




СИСТЕМЫ ШИНОПРОВОДА СЕРИИ E3

от 400 до 7500А

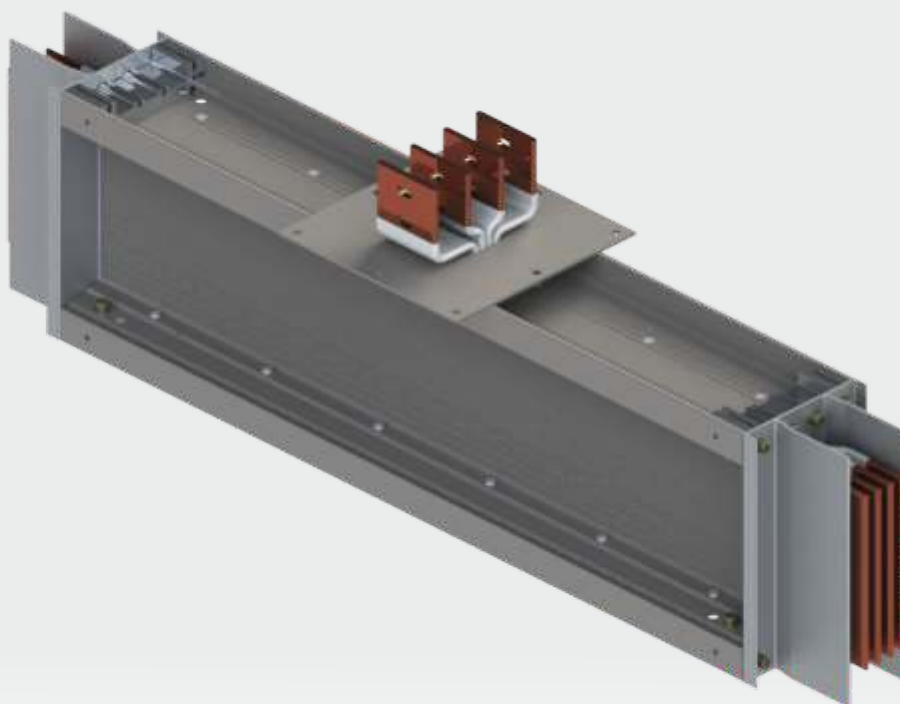

8 800 500 62 88



www.pitonelectric.ru



info@pitonelectric.ru

СОДЕРЖАНИЕ И НАВИГАЦИЯ ПО КАТАЛОГУ



05

О компании

О компании	05
Серия ЕЗ – распределительные и магистральные шинопроводы на токи 400-6400А	06
Типовая структура сети электrorаспределения	08



10

Заказные номера

Прямая транспортная секция	10
Прямая распределительная секция под втычной контакт	12
Прямая транспортная секция под фиксированную коробку отбора мощности	14
Угловая секция вертикальная	16
Угловая секция горизонтальная	18
Z-образная вертикальная секция	20
Z-образная горизонтальная секция	22
Комбинированная секция	24
T-образная вертикальная секция	26
T-образная горизонтальная секция	28
Фланцевый блок подключения	30
Центральный блок подключения	32
Компенсационная секция	34
Секция транспозиции проводников (нейтрали)	36
Секция транспозиции проводников (фаз)	38
Редуктор понижения номинала без защиты отходящий линии	40
Секционная коробка с автоматическим выключателем	42
Трансформаторный модуль вертикальный тип (Тип 1)	44
Трансформаторный модуль вертикальный тип (Тип 2)	45
Трансформаторный модуль горизонтальный тип (Тип 3)	46
Трансформаторный модуль горизонтальный тип (Тип 4)	47
Секционный шкаф с АСВ	48
Секционный шкаф с выключателем-разъединителем	49
Шкаф кабельного подключения	50
Адаптер IP68/54	51



52

Акссесуары для монтажа

Коробка отбора мощности (Тип 1)	52
Коробка отбора мощности (Тип 2)	52
Коробка отбора мощности (Тип 3)	53
Коробка отбора мощности (Тип 4)	53
Комплект гибких шин для подключения шинопровод-трансформатор СУ	54
Стыковочный моноблок	54
Комплект крышек стыка (по 2 шт. на 1 стык)	54
Концевая заглушка	55
Настенный фланец	55
Огнезащитный барьер	55
Фиксирующий зажим	56
Пружинная подвеска для вертикального монтажа	56
Стойка опорная для горизонтального монтажа	56
Жесткая подвеска (консоль) для вертикального монтажа	56
Консоль опорная	57
C-образный профиль, L=500 мм, 40x40 мм	57
Консоль, L=450 мм, 40x40 мм	57
Жесткая подвеска для горизонтального монтажа	57
Шпилька M10x2000 DIN975	57
Технические характеристики	58



62

Общие рекомендации

Конфигурация исполнения шинпровода
Расчет номинального тока шинпровода
Выбор системы шинпровода
Пример заполнения эскиза трассы в 3D
Черновик для заполнения эскиза трассы в 3D

62
63
66
68
69



70

Реализованные проекты

О Компании

PitON – это компания энтузиастов, приверженцев современных и перспективных электротехнических решений. Топ лидеры компании PitON – профессионалы с мировым опытом более 20 лет в создании и разработке продукции электротехники.

Сегодня, занимая передовые позиции на электротехническом рынке России, компания PitON встает на следующую ступень технологического и инновационного развития.

Наша Цели:

- Создавать высоко востребованные, инновационные, эффективные электротехнические решения, для повышения надежности и качества электропитания;
- Сделать известными наши продукты на других рынках.

Ежегодно компания инвестирует значительные финансовые ресурсы на НИОКР.

Благодаря чему решения производства компании PitON являются инновационными и уникальными.

В настоящее время наши решения нашли применение более чем на 100 объектах по России и странах СНГ, среди которых: Стадион «Екатеринбург АРЕНА», Концерн Калашников, АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и многие другие.

Мы приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные предприятия!

СЕРИЯ Е3 – РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И МАГИСТРАЛЬНЫЕ ШИНОПРОВОДЫ НА ТОКИ 400-6400А (ДО 1 КВ)

Производственная гамма шинопроводов серии Е3, имеет очень компактную конструкцию и использует при этом инновационный конструктив корпуса, созданный из специального алюминиевого сплава. Этот конструктив обладает большой площадью поверхности теплообмена и соответственно высокой теплоотдачей. Также корпус шинопровода выполняет функцию защиты проводников от возможных механических воздействий и является по умолчанию шиной заземления.



Шинопроводы PitON имеют то же самое функциональное и объектное назначение, что и системы силовых кабелей при передаче электроэнергии, но имеет следующие особенности:




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Большой диапазон передаваемых токов: 400-7500А
- Низкое падение напряжения благодаря более высокой электропроводности
- Высокие токи короткого замыкания
- Уникальные решения
- Легкий монтаж
- Компактная изоляция (опция)
- Пожаростойкое исполнение (опция)
- Обладает большой механической прочностью
- Надежное охлаждение
- Не подвержен горению
- Большое разнообразие элементов транзита и элементов отбора мощности
- Поставка подборных элементов за 2 недели
- Возможность различных цветовых решений



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Минимальные трудозатраты при проектировании и монтаже – экономия времени
- Малая стоимость монтажа
- Не требуют обслуживания
- Не требуют противопожарной обработки
- Экономия электроэнергии
- Уменьшение стоимости сочетающихся с шинопроводом распределительных систем
- Гибкость и трансформируемость системы
- Техническая поддержка и инжиниринг
- Значительная экономия в сравнении с кабельными системами
- Минимальные сроки поставки от 6 недель
- 5 лет гарантии

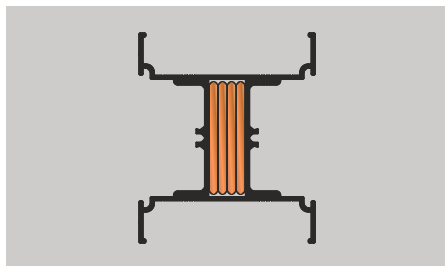

КОРПУС ШИНОПРОВОДА

состоит из четырех частей изготавливается из алюминиевого сплава методом прессования.



ШИНЫ

изготавливаются из электротехнического алюминия АД0 с радиусным скруглением.

ИЗОЛЯЦИЯ

пленка полиэстер, шина укладывается «в двойной конверт» сверху и с низу за счет этого получается два слоя изоляции, а между соседними фазными проводниками получается четыре слоя.

Опция – компаундная изоляция.




РОЗЕТКА СТЫКА КОРОБКИ

- Контакты разнесены друг относительно друга для лучшего охлаждения
- Все контакты имеют покрытие оловом для снижения переходного сопротивления
- Розетка имеет защитное обрамление и крышку



ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

- На токи от 16 до 630А втычное исполнение
- На токи до 1600А фиксированное исполнение
- Мультикоробки

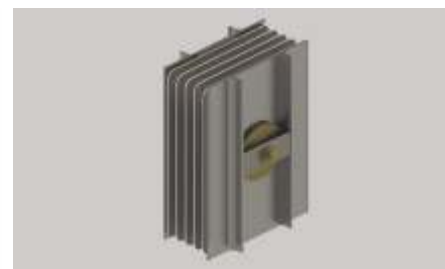


СТЫКОВОЧНЫЙ МОНОБЛОК

- Компенсация продольных и поперечных расширений
- Визуальный контроль затяжки стыка, благодаря наличию или отсутствию «контрольки»
- Визуальный контроль температуры стыковочного узла
- Увеличенная площадь контакта на 50% по сравнению с стыком типа «папа-мама»
- Болт со срывной головкой
- Болт стыка благодаря второй головке Можно многократно использовать, но уже с динамометрическим ключом

№	Заказные номера
1	Трансформаторный модуль вертикальный тип, Т-подключение
2	Трансформаторный модуль горизонтальный тип, Т-подключение
3	Фланцевый блок подключения
4	Фланцевый блок подключения с коробкой
5	Горизонтальный угол
6	Вертикальный угол
7	Настенный фланец
8	Огнезащитный барьер
9	Ответвительная коробка Тип 2 - Мультибокс
10	Ответвительная коробка Тип 2
11	Ответвительная коробка Тип 3
12	Ответвительная коробка Тип 1 - Мультибокс
13	Концевая заглушка
14	Фланцевый блок с коробкой для кабельного подключения
15	Стойка опорная
16	Комплект гибких шин
17	Секционный шкаф с автоматическим выключателем АСВ
18	Фланцевый блок подключения с гофрокожухом



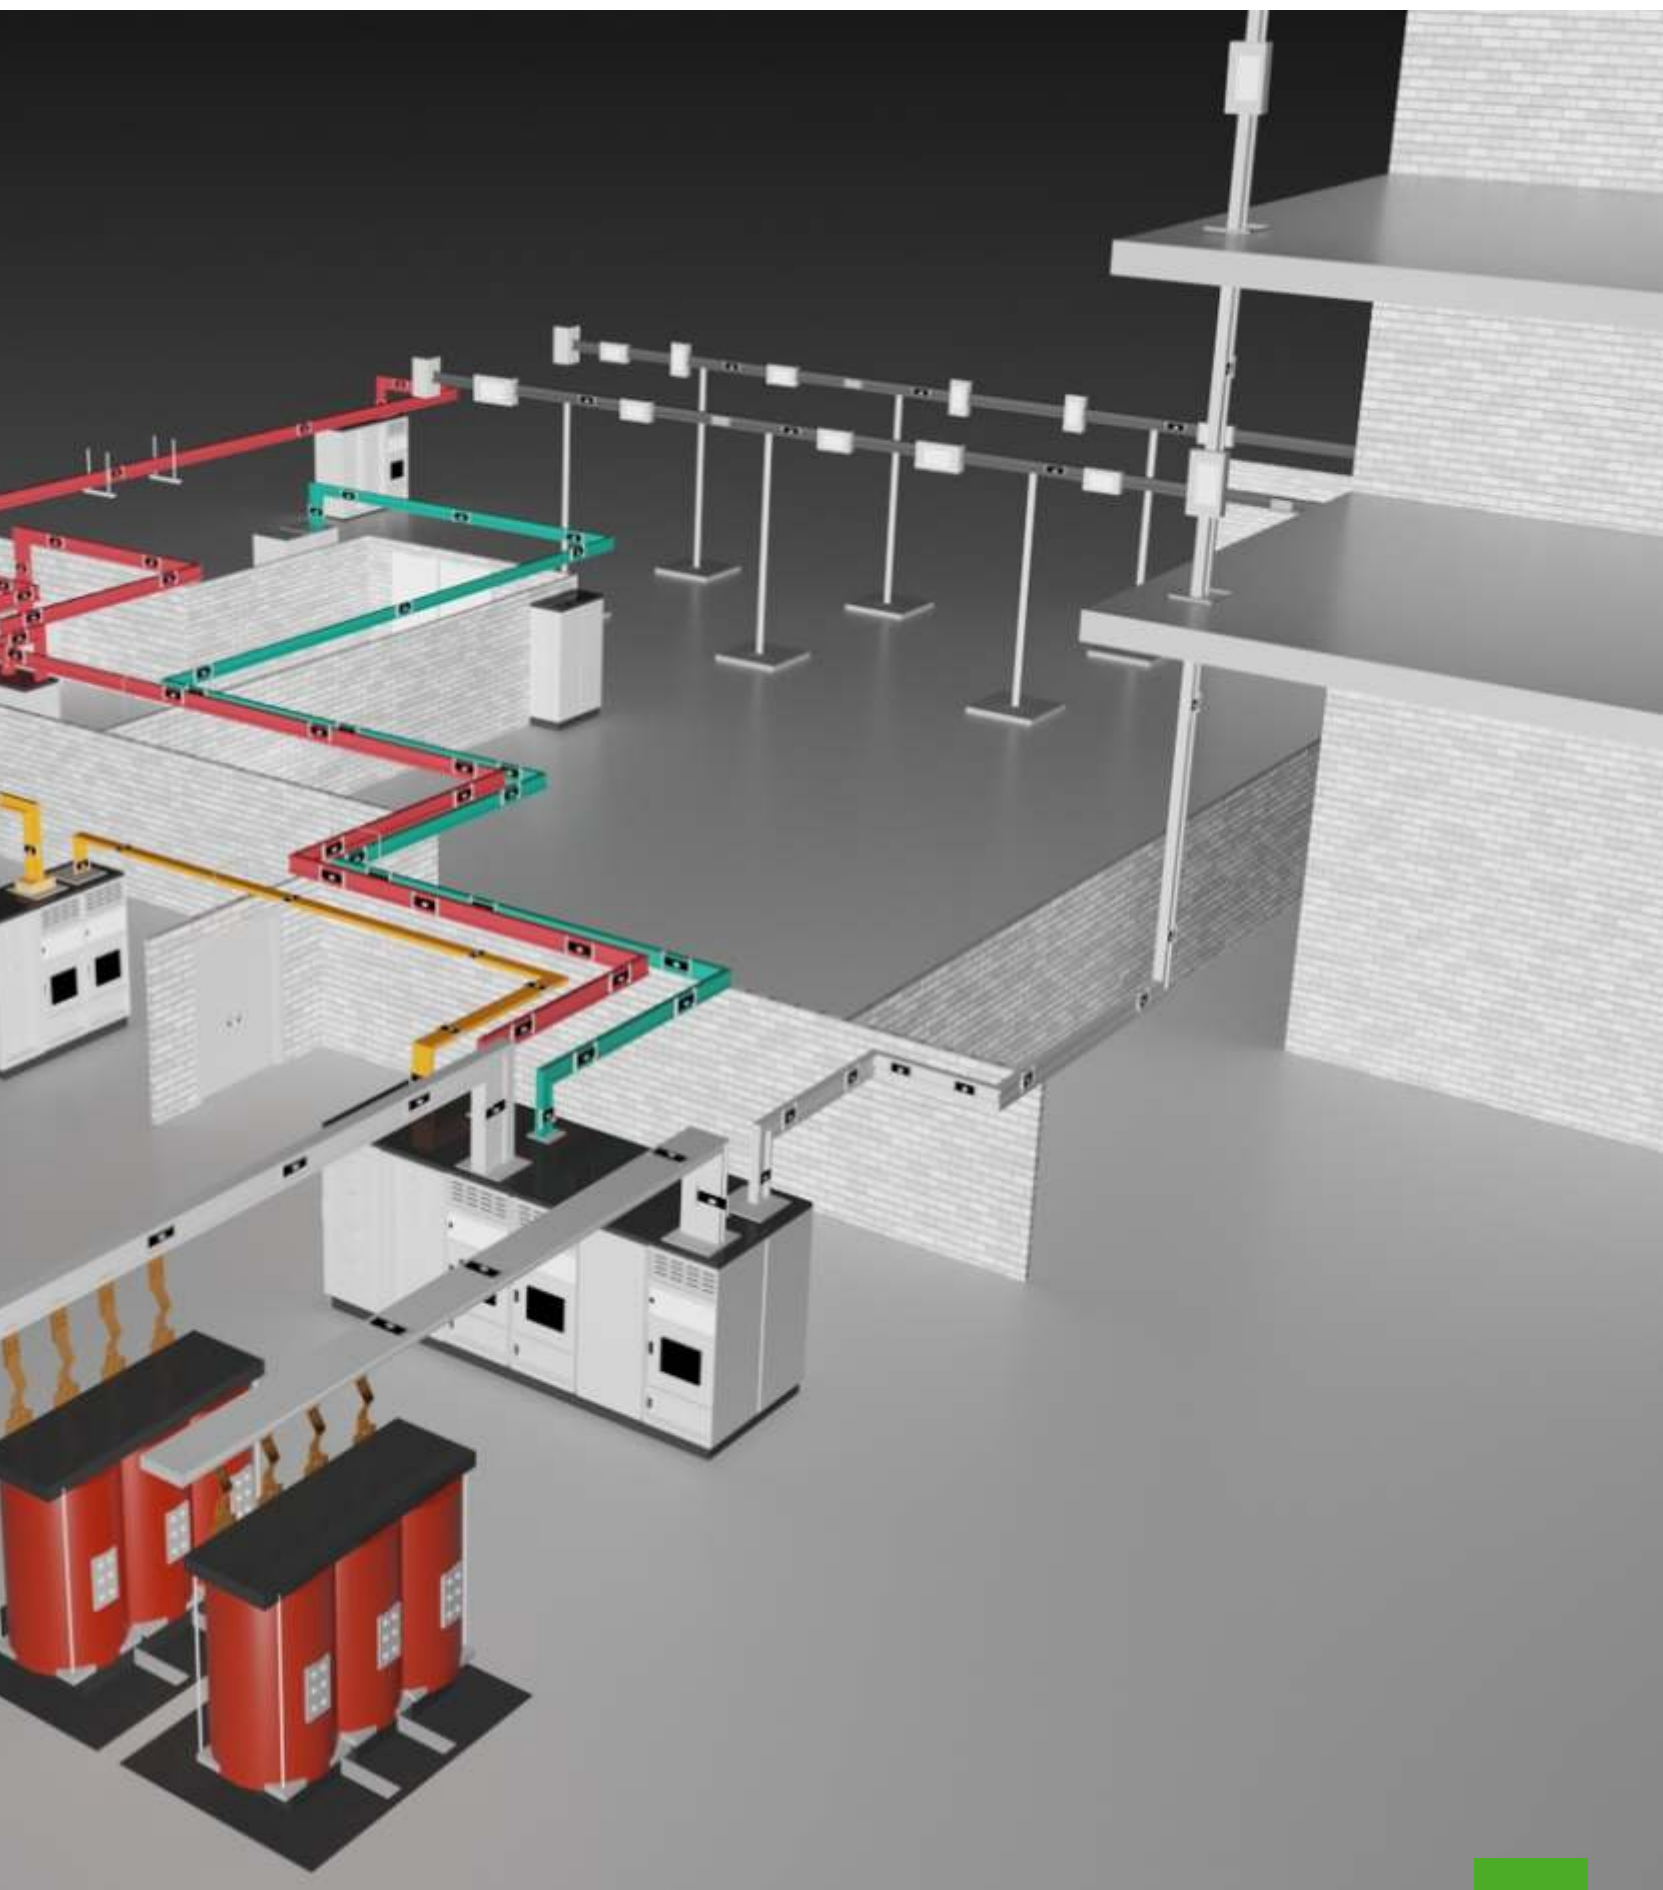



Прямая транспортная секция

Назначение:



- построение прямых участков трассы шинопровода.

Характеристики:






- степень защиты IP54, с возможностью повышения до IP67;
- изоляция класса F до 155°C, не содержит галогенов;
- порошковая окраска RAL7035, возможны другие цвета RAL;
- алюминиевый корпус в качестве РЕ-проводника;
- длины указываются между осями соединительных секций;
- соответствует конфигурации 3L+N+PE (Корпус).

Номинал	400	630	800	1000	1250	1600
Длина 0,5 м	E3A5A04PPA05	E3A5A06PPA05	E3A5A08PPA05	E3A5A10PPA05	E3A5A12PPA05	E3A5A16PPA05
Длина 0,5-1 м	E3A5A04PPA09	E3A5A06PPA09	E3A5A08PPA09	E3A5A10PPA09	E3A5A12PPA09	E3A5A16PPA09
Длина 1 м	E3A5A04PPA10	E3A5A06PPA10	E3A5A08PPA10	E3A5A10PPA10	E3A5A12PPA10	E3A5A16PPA10
Длина 1-1,5 м	E3A5A04PPA14	E3A5A06PPA14	E3A5A08PPA14	E3A5A10PPA14	E3A5A12PPA14	E3A5A16PPA14
Длина 1,5 м	E3A5A04PPA15	E3A5A06PPA15	E3A5A08PPA15	E3A5A10PPA15	E3A5A12PPA15	E3A5A16PPA15
Длина 1,5-2 м	E3A5A04PPA19	E3A5A06PPA19	E3A5A08PPA19	E3A5A10PPA19	E3A5A12PPA19	E3A5A16PPA19
Длина 2 м	E3A5A04PPA20	E3A5A06PPA20	E3A5A08PPA20	E3A5A10PPA20	E3A5A12PPA20	E3A5A16PPA20
Длина 2-2,5 м	E3A5A04PPA24	E3A5A06PPA24	E3A5A08PPA24	E3A5A10PPA24	E3A5A12PPA24	E3A5A16PPA24
Длина 2,5 м	E3A5A04PPA25	E3A5A06PPA25	E3A5A08PPA25	E3A5A10PPA25	E3A5A12PPA25	E3A5A16PPA25
Длина 2,5-3 м	E3A5A04PPA29	E3A5A06PPA29	E3A5A08PPA29	E3A5A10PPA29	E3A5A12PPA29	E3A5A16PPA29
Длина 3 м	E3A5A04PPA30	E3A5A06PPA30	E3A5A08PPA30	E3A5A10PPA30	E3A5A12PPA30	E3A5A16PPA30
Вес (кг/м)	6,7	6,7	8,9	10,9	13,3	17,1
Высота H (мм)	109	109	124	149	179	229
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



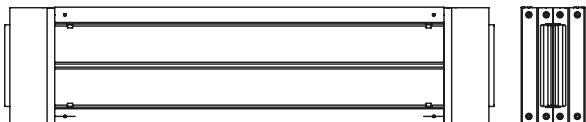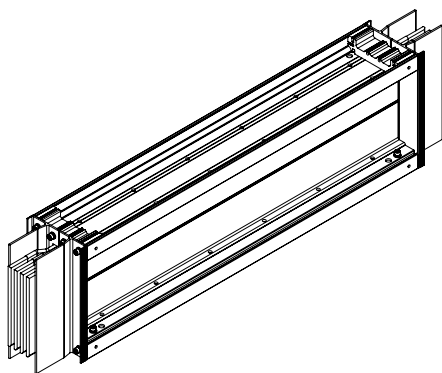

Номинал	2000	2500	3200	4000	5000	6400
Длина 0,5 м	E3A5A20PPA05	E3A5A25PPA05	E3A5A32PPA05	E3A5A40PPA05	E3A5A50PPA05	E3A5A60PPA05
Длина 0,5-1 м	E3A5A20PPA09	E3A5A25PPA09	E3A5A32PPA09	E3A5A40PPA09	E3A5A50PPA09	E3A5A60PPA09
Длина 1 м	E3A5A20PPA10	E3A5A25PPA10	E3A5A32PPA10	E3A5A40PPA10	E3A5A50PPA10	E3A5A60PPA10
Длина 1-1,5 м	E3A5A20PPA14	E3A5A25PPA14	E3A5A32PPA14	E3A5A40PPA14	E3A5A50PPA14	E3A5A60PPA14
Длина 1,5 м	E3A5A20PPA15	E3A5A25PPA15	E3A5A32PPA15	E3A5A40PPA15	E3A5A50PPA15	E3A5A60PPA15
Длина 1,5-2 м	E3A5A20PPA19	E3A5A25PPA19	E3A5A32PPA19	E3A5A40PPA19	E3A5A50PPA19	E3A5A60PPA19
Длина 2 м	E3A5A20PPA20	E3A5A25PPA20	E3A5A32PPA20	E3A5A40PPA20	E3A5A50PPA20	E3A5A60PPA20
Длина 2-2,5 м	E3A5A20PPA24	E3A5A25PPA24	E3A5A32PPA24	E3A5A40PPA24	E3A5A50PPA24	E3A5A60PPA24
Длина 2,5 м	E3A5A20PPA25	E3A5A25PPA25	E3A5A32PPA25	E3A5A40PPA25	E3A5A50PPA25	E3A5A60PPA25
Длина 2,5-3 м	E3A5A20PPA29	E3A5A25PPA29	E3A5A32PPA29	E3A5A40PPA29	E3A5A50PPA29	E3A5A60PPA29
Длина 3 м	E3A5A20PPA30	E3A5A25PPA30	E3A5A32PPA30	E3A5A40PPA30	E3A5A50PPA30	E3A5A60PPA30
Вес (кг/м)	21,3	27,1	34,2	42,8	56,5	63,4
Высота Н (мм)	269	295	391	475	681	681
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125





Прямая распределительная секция под втычной контакт

Назначение:



- распределение на прямых участках трассы шинопровода;
- позволяют устанавливать на такую секцию в горячем режиме (без отклонения линии шинопровода).

Характеристики:







- степень защиты IP54, с возможностью повышения до IP55, 65,66,67;
- изоляция класса F до 155°С, не содержит галогенов;
- порошковая окраска RAL7035, возможны другие цвета RAL;
- алюминиевый корпус в качестве РЕ-проводника;
- длины указываются между осями соединительных секций;
- соответствует конфигурации 3L+N+РЕ (Корпус);
- максимальное количество розеток с одной стороны – 5 шт. Суммарно с двух сторон – 10 шт. В этом случае нужно понимать, что если вы выбрали такой секции 10 розеток, то максимальный номинал ответительной коробки не может быть более 160А;
- возможно индивидуальное исполнение распределительной секции с длиной элемента в пределах от 0,5–3 м. Обратитесь за консультацией в PitON Electric.

Номинал	400	630	800	1000	1250	1600
Длина 3М/1Р	Е3А5А04РРН30	Е3А5А06РРН30	Е3А5А08РРН30	Е3А5А10РРН30	Е3А5А12РРН30	Е3А5А16РРН30
Длина 3М/2Р	Е3А5А04Р2Н30	Е3А5А06Р2Н30	Е3А5А08Р2Н30	Е3А5А10Р2Н30	Е3А5А12Р2Н30	Е3А5А16Р2Н30
Длина 3М/3Р	Е3А5А04Р3Н30	Е3А5А06Р3Н30	Е3А5А08Р3Н30	Е3А5А10Р3Н30	Е3А5А12Р3Н30	Е3А5А16Р3Н30
Длина 3М/4Р	Е3А5А04Р4Н30	Е3А5А06Р4Н30	Е3А5А08Р4Н30	Е3А5А10Р4Н30	Е3А5А12Р4Н30	Е3А5А16Р4Н30
Длина 3М/5Р	Е3А5А04Р5Н30	Е3А5А06Р5Н30	Е3А5А08Р5Н30	Е3А5А10Р5Н30	Е3А5А12Р5Н30	Е3А5А16Р5Н30
Длина 3М/6Р	Е3А5А04Р6Н30	Е3А5А06Р6Н30	Е3А5А08Р6Н30	Е3А5А10Р6Н30	Е3А5А12Р6Н30	Е3А5А16Р6Н30
Вес (кг/м)	6,7	6,7	8,9	10,9	13,3	17,1
Высота Н (мм)	109	109	124	149	179	229
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



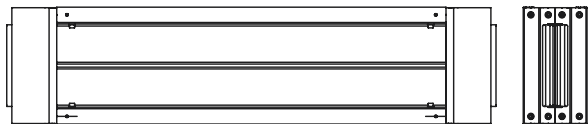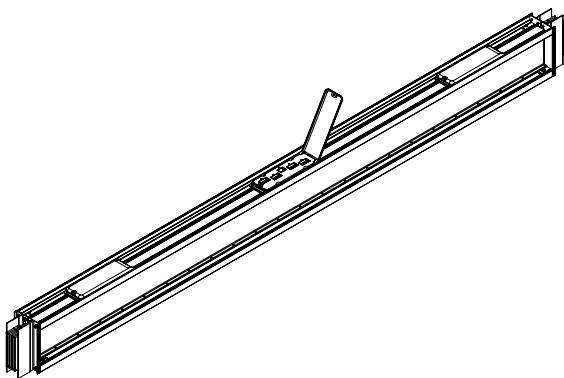


Номинал	2000	2500	3200	4000	5000	6400
Длина 3М/1Р	E3A5A20PPH30	E3A5A25PPH30	E3A5A32PPH30	E3A5A40PPH30	E3A5A50PPH30	E3A5A64PPH30
Длина 3М/2Р	E3A5A20P2H30	E3A5A25P2H30	E3A5A32P2H30	E3A5A40P2H30	E3A5A50P2H30	E3A5A64P2H30
Длина 3М/3Р	E3A5A20P3H30	E3A5A25P3H30	E3A5A32P3H30	E3A5A40P3H30	E3A5A50P3H30	E3A5A64P3H30
Длина 3М/4Р	E3A5A20P4H30	E3A5A25P4H30	E3A5A32P4H30	E3A5A40P4H30	E3A5A50P4H30	E3A5A64P4H30
Длина 3М/5Р	E3A5A20P5H30	E3A5A25P5H30	E3A5A32P5H30	E3A5A40P5H30	E3A5A50P5H30	E3A5A64P5H30
Длина 3М/6Р	E3A5A20P6H30	E3A5A25P6H30	E3A5A32P6H30	E3A5A40P6H30	E3A5A50P6H30	E3A5A64P6H30
Вес (кг/м)	21,3	27,1	34,2	42,8	56,5	63,4
Высота Н (мм)	269	295	391	475	681	681
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



К3Е32019



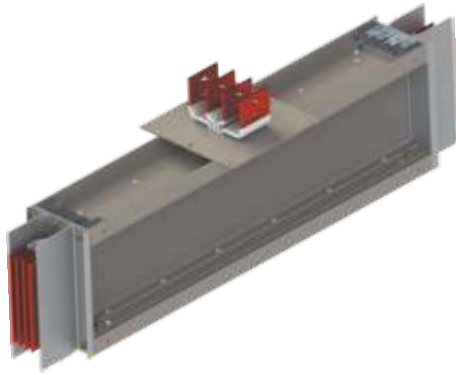

Прямая распределительная секция под фиксированную коробку отбора мощности

Назначение:


- распределение на прямых участках трассы шинопровода, присоединение ответительных фиксированных коробок.

Характеристики:


- степень защиты IP54, с возможностью повышения до IP55, 65, 66, 67;
- изоляция класса F до 155°C, не содержит галогенов;
- порошковая окраска RAL7035, возможны другие цвета RAL;
- алюминиевый корпус в качестве РЕ-проводника;
- длины указываются между осями соединительных секций;
- соответствует конфигурации 3L+N+PE (Корпус);
- расстояние между коробками - 1 метр. Если выбрана секция с одним отводом, то расположение коробки будет в середине. Если расположение отвода нужно определить иначе, пожалуйста, обратитесь в PitON Electric;
- если вам необходимо в проекте выполнить такую коробку на большую мощность (возможно до 1600А), пожалуйста, обратитесь в PitON Electric.

Номинал	400	630	800	1000	1250	1600
Длина 3М/1В	E3A5A04PPH30	E3A5A06PPH30	E3A5A08PPH30	E3A5A10PPH30	E3A5A12PPH30	E3A5A16PPH30
Длина 3М/2В	E3A5A04P2H30	E3A5A06P2H30	E3A5A08P2H30	E3A5A10P2H30	E3A5A12P2H30	E3A5A16P2H30
Длина 3М/4В	E3A5A04P4H30	E3A5A06P4H30	E3A5A08P4H30	E3A5A10P4H30	E3A5A12P4H30	E3A5A16P4H30
Вес (кг/м)	6,7	6,7	8,9	10,9	13,3	17,1
Высота Н (мм)	109	109	124	149	179	229
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125




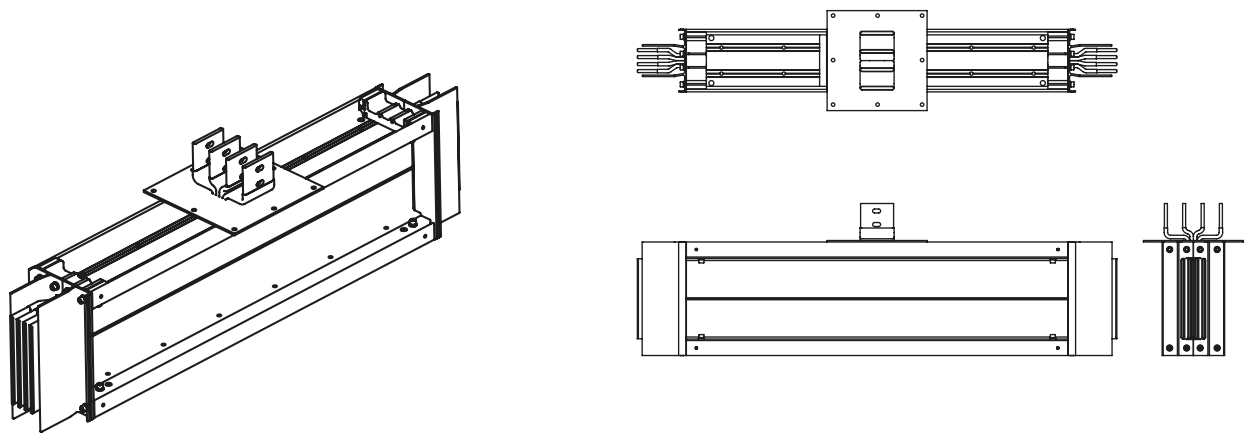

Номинал	2000	2500	3200	4000	5000	6400
Длина 3М/1В	E3A5A20PBT30	E3A5A25PBT30	E3A5A32PBT30	E3A5A40PBT30	E3A5A50PBT30	E3A5A64PBT30
Длина 3М/2В	E3A5A20P2T30	E3A5A25P2T30	E3A5A32P2T30	E3A5A40P2T30	E3A5A50P2T30	E3A5A64P2T30
Длина 3М/4В	E3A5A20P4T30	E3A5A25P4T30	E3A5A32P4T30	E3A5A40P4T30	E3A5A50P4T30	E3A5A64P4T30
Вес (кг/м)	21,3	27,1	34,2	42,8	56,5	63,4
Высота Н (мм)	269	295	391	475	681	681
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125

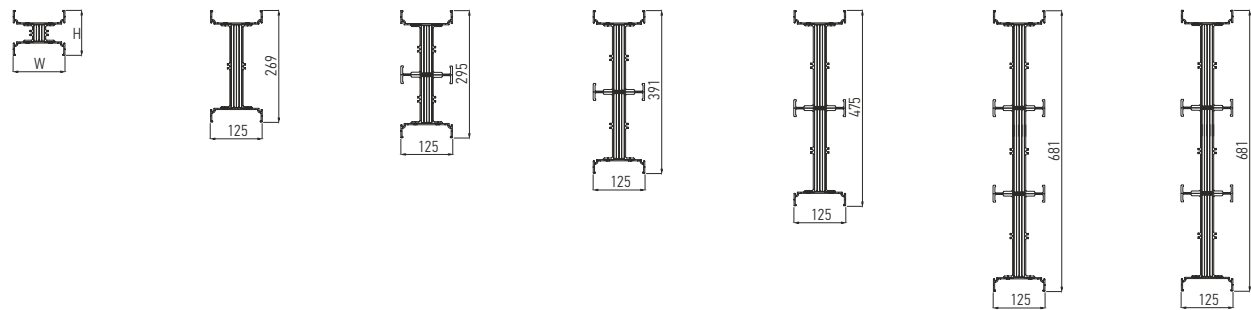

Угловая секция вертикальная

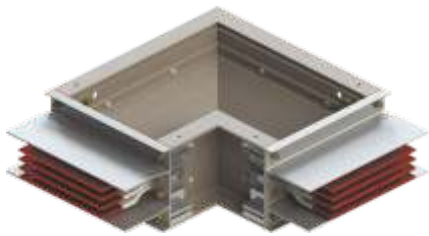

Назначение:



- для изменения направления прямых участков трассы шинопровода.

Характеристики:

- степень защиты IP54, с возможностью повышения до IP55, 65,66,67;
- изоляция класса F до 155°C, не содержит галогенов;
- порошковая окраска RAL7035, возможны другие цвета RAL;
- алюминиевый корпус в качестве РЕ-проводника;
- длины указываются между осями соединительных секций;
- соответствует конфигурации 3L+N+PE (Корпус);
- стандартное исполнение каждого плеча угла 500 мм. Угол развертки 90°;
- секция может быть выполнена с разной длиной плеча угла. Длина каждого плеча может быть от 500 до 1500 мм;
- угол развертки нестандартного угла может быть выполнен в диапазоне от 90° до 180° градусов. В этом случае просим Вас обратиться в PitON Electric.







Номинал	400	630	800	1000	1250	1600
Длина 0,5М	E3A5A04BE55	E3A5A06BE55	E3A5A08BE55	E3A5A10BE55	E3A5A12BE55	E3A5A16BE55
Вес (кг/м)	6,7	6,7	8,9	10,9	13,3	17,1
Высота Н (мм)	109	109	124	149	179	229
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



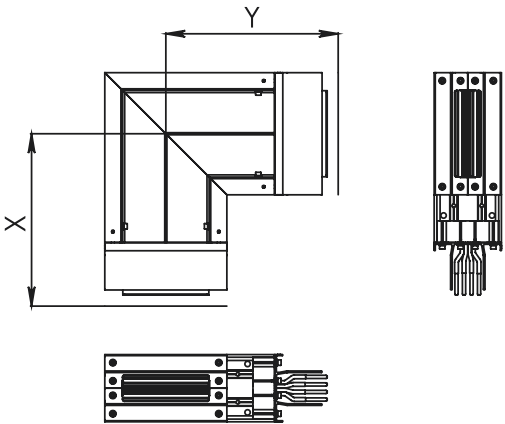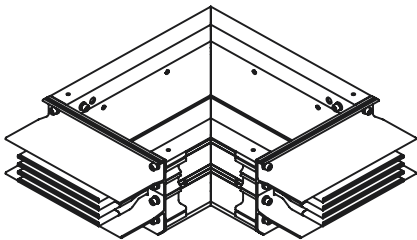

Номинал	Стандартные размер		Минимальный размер	
	X	Y	X	Y
400-1250	500	500	300	500
1600-3200	500	500	300	500
4000	500	500	350	350
5000-6400	500	500	350	350

Номинал	2000	2500	3200	4000	5000	6400
Длина 0,5М	E3A5A20BE55	E3A5A25BE55	E3A5A32BE55	E3A5A40BE55	E3A5A50BE55	E3A5A64BE55
Вес (кг/м)	21,3	27,1	34,2	42,8	56,5	63,4
Высота Н (мм)	269	295	391	475	681	681
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



K3E32019



Угловая секция горизонтальная



Назначение:



- для изменения направления прямых участков трассы шинопровода.

Характеристики:

- степень защиты IP54, с возможностью повышения до IP55, 65, 66, 67;
- изоляция класса F до 155°C, не содержит галогенов;
- порошковая окраска RAL7035, возможны другие цвета RAL;
- алюминиевый корпус в качестве РЕ-проводника;
- длины указываются между осями соединительных секций;
- соответствует конфигурации 3L+N+PE (Корпус);
- стандартное исполнение каждого плеча угла 500 мм. Угол развертки 90°;
- секция может быть выполнена с разной длиной плеча угла. Длина каждого плеча может быть от 500 до 1500 мм;
- угол развертки нестандартного угла может быть выполнен в диапазоне от 90° до 180° градусов. В этом случае просим Вас обратиться в PitON Electric.







Номинал	400	630	800	1000	1250	1600
Длина 0,5М	E3A5A04BE55	E3A5A06BE55	E3A5A08BE55	E3A5A10BE55	E3A5A12BE55	E3A5A16BE55
Вес (кг/м)	6,7	6,7	8,9	10,9	13,3	17,1
Высота Н (мм)	109	109	124	149	179	229
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



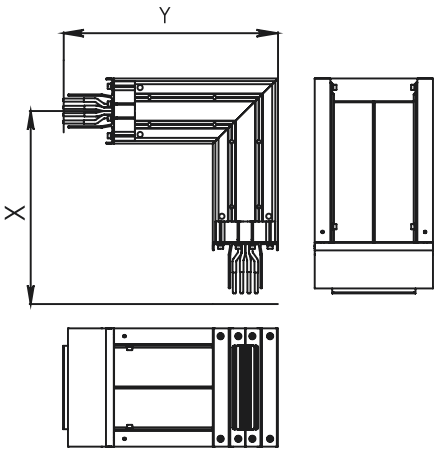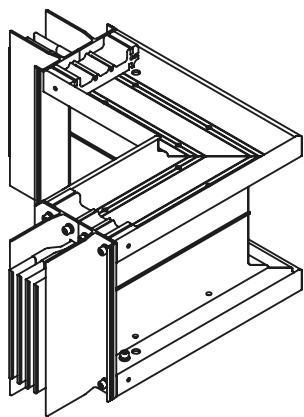

Номинал	Стандартные размер		Минимальный размер	
	X	Y	X	Y
400-1250	500	500	300	500
1600-3200	500	500	300	500
4000	500	500	350	350
5000-6400	500	500	350	350

Номинал	2000	2500	3200	4000	5000	6400
Длина 0,5М	E3A5A20BE55	E3A5A25BE55	E3A5A32BE55	E3A5A40BE55	E3A5A50BE55	E3A5A64BE55
Вес (кг/м)	21,3	27,1	34,2	42,8	56,5	63,4
Высота Н (мм)	269	295	391	475	681	681
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



K3E32019



Z – образная вертикальная секция



Назначение:



- для изменения направления прямых участков трассы шинопровода.

Характеристики:

- степень защиты IP54, с возможностью повышения до IP55, 65,66,67;
- изоляция класса F до 155°C, не содержит галогенов;
- порошковая окраска RAL7035, возможны другие цвета RAL;
- алюминиевый корпус в качестве РЕ-проводника;
- длины указываются между осями соединительных секций;
- соответствует конфигурации 3L+N+PE (Корпус);
- стандартное исполнение каждого плеча угла 500 мм. Угол развертки 90°;
- секция может быть выполнена с разной длиной плеча угла. Длина каждого плеча может быть от 500 до 1500 мм;
- угол развертки нестандартного угла может быть выполнен в диапазоне от 90° до 180° градусов. В этом случае просим Вас обратиться в PitON Electric.







Номинал	400	630	800	1000	1250	1600
Длина 0,5М	E3A5A04HEE55	E3A5A06HEE55	E3A5A08HEE55	E3A5A10HEE55	E3A5A12HEE55	E3A5A16HEE55
Вес (кг/м)	6,7	6,7	8,9	10,9	13,3	17,1
Высота Н (мм)	109	109	124	149	179	229
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



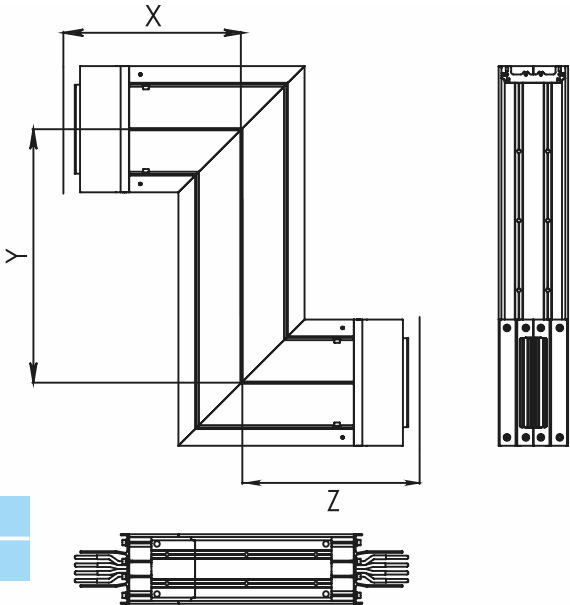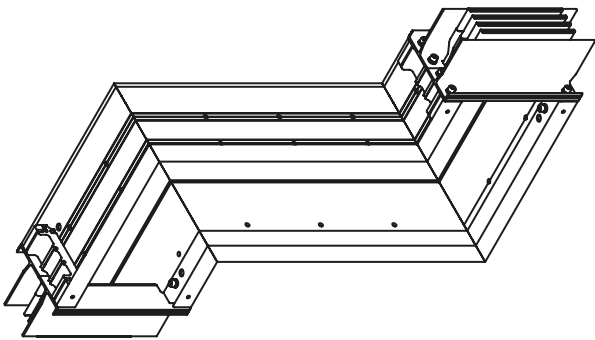

Номинал	Стандартные размер			Минимальный размер		
	X	Y	Z	X	Y	Z
400-1250	500	500	500	350	150	350
1600-3200	500	500	500	450	150	450
4000	600	500	600	600	300	600
5000-6400	700	500	700	700	350	700

Номинал	2000	2500	3200	4000	5000	6400
Длина 0,5М	E3A5A20HEE55	E3A5A25HEE55	E3A5A32HEE55	E3A5A40HEE55	E3A5A50HEE55	E3A5A64HEE55
Вес (кг/м)	21,3	27,1	34,2	42,8	56,5	63,4
Высота Н (мм)	269	295	391	475	681	681
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



Z – образная горизонтальная секция



Назначение:




- для изменения направления прямых участков трассы шинопровода.

Характеристики:


- степень защиты IP54, с возможностью повышения до IP55, 65,66,67;
- изоляция класса F до 155°C, не содержит галогенов;
- порошковая окраска RAL7035, возможны другие цвета RAL;
- алюминиевый корпус в качестве РЕ-проводника;
- длины указываются между осями соединительных секций;
- соответствует конфигурации 3L+N+PE (Корпус);
- стандартное исполнение каждого плеча угла 500 мм. Угол развертки -90°;
- секция может быть выполнена с разной длиной плеча угла. Длина каждого плеча может быть от 500 до 1500 мм;
- угол развертки нестандартного угла может быть выполнен в диапазоне от 90° до 180° градусов. В этом случае просим Вас обратиться в PitON Electric.

Номинал	400	630	800	1000	1250	1600
Длина 0,5М	E3A5A04BBE55	E3A5A06BBE55	E3A5A08BBE55	E3A5A10BBE55	E3A5A12BBE55	E3A5A16BBE55
Вес (кг/м)	6,7	6,7	8,9	10,9	13,3	17,1
Высота Н (мм)	109	109	124	149	179	229
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125









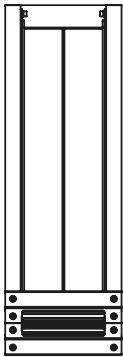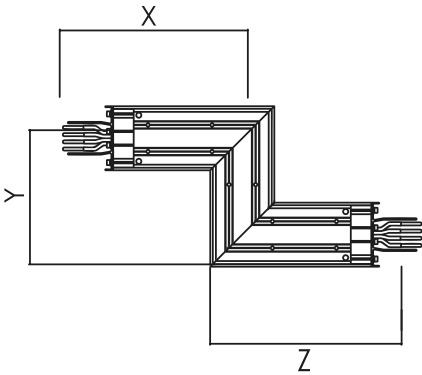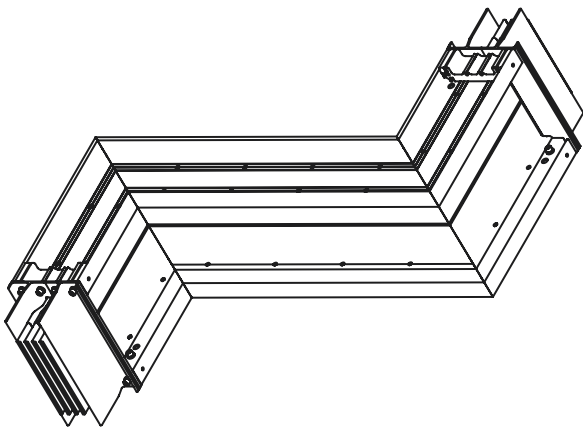

Номинал	Стандартные размер			Минимальный размер		
	X	Y	Z	X	Y	Z
400-1250	500	500	500	350	150	300
1600-3200	500	500	500	300	150	300
4000	500	500	500	350	150	350
5000-6400	500	500	500	350	150	350

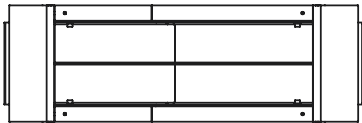


Номинал	2000	2500	3200	4000	5000	6400
Длина 0,5М	E3A5A20BBE55	E3A5A25BBE55	E3A5A32BBE55	E3A5A40BBE55	E3A5A50BBE55	E3A5A64BBE55
Вес (кг/м)	21,3	27,1	34,2	42,8	56,5	63,4
Высота Н (мм)	269	295	391	475	681	681
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



K3E32019



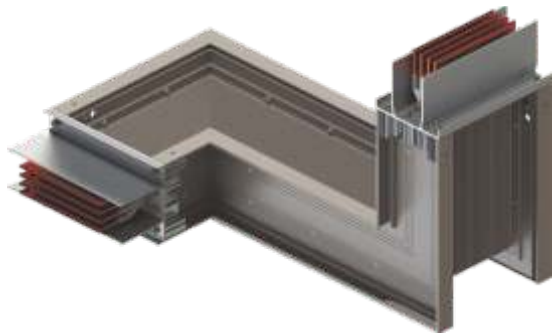

Комбинированная секция

Назначение:



- для изменения направления прямых участков трассы шинпровода;
- комбинирует в себе вертикальный и горизонтальный угол.

Характеристики:

- степень защиты IP54, с возможностью повышения до IP55, 65,66,67;
- изоляция класса F до 155°C, не содержит галогенов;
- порошковая окраска RAL7035, возможны другие цвета RAL;
- алюминиевый корпус в качестве РЕ-проводника;
- длины указываются между осями соединительных секций;
- соответствует конфигурации 3L+N+PE (Корпус);
- стандартное исполнение каждого плеча угла 500 мм. Угол развертки 90°;
- секция может быть выполнена с разной длиной плеча угла. Длина каждого плеча может быть от 500 до 1500 мм.







Номинал	400	630	800	1000	1250	1600
Длина 0,5М	E3A5A04HB55	E3A5A06HB55	E3A5A08HB55	E3A5A10HB55	E3A5A12HB55	E3A5A16HB55
Вес (кг/м)	6,7	6,7	8,9	10,9	13,3	17,1
Высота Н (мм)	109	109	124	149	179	229
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



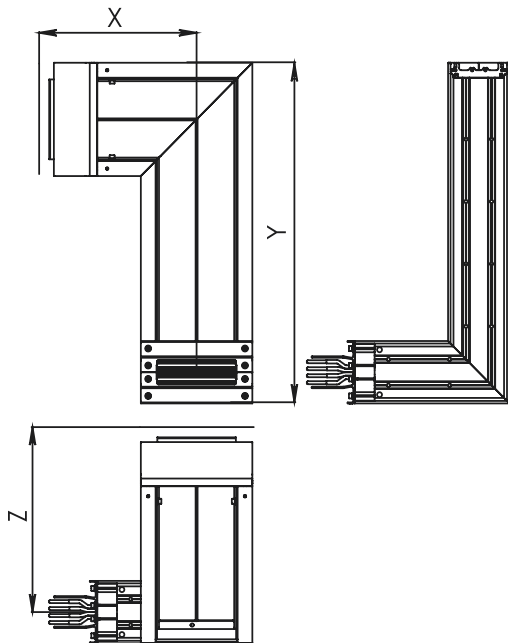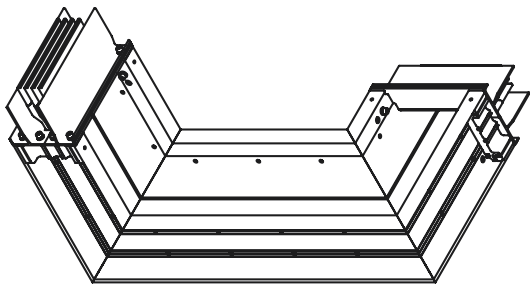


Номинал	Стандартные размер			Минимальный размер		
	X	Y	Z	X	Y	Z
400-1250	500	500	500	350	300	350
1600-3200	500	500	500	300	300	350
4000	600	500	600	550	500	550
5000-6400	700	600	700	700	600	600

Номинал	2000	2500	3200	4000	5000	6400
Длина 0,5М	Е3А5А20НВ55	Е3А5А25НВ55	Е3А5А32НВ55	Е3А5А40НВ55	Е3А5А50НВ55	Е3А5А64НВ55
Вес (кг/м)	21,3	27,1	34,2	42,8	56,5	63,4
Высота Н (мм)	269	295	391	475	681	681
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



К3Е32019



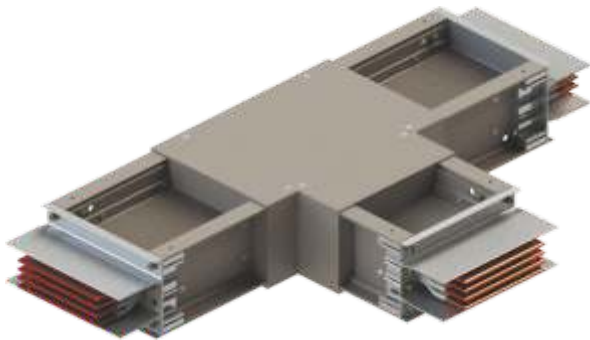

Т - образная вертикальная секция

Назначение:



- для изменения направления прямых участков трассы шинопровода.

Характеристики:

- степень защиты IP54, с возможностью повышения до IP55, 65,66,67;
- изоляция класса F до 155°C, не содержит галогенов;
- порошковая окраска RAL7035, возможны другие цвета RAL;
- алюминиевый корпус в качестве РЕ-проводника;
- длины указываются между осями соединительных секций;
- соответствует конфигурации 3L+N+PE (Корпус);
- стандартное исполнение каждого плеча угла 500 мм. Угол развертки 90°;
- секция может быть выполнена с разной длиной плеча угла. Длина каждого плеча может быть от 500 до 1500 мм;
- угол развертки нестандартного угла может быть выполнен в диапазоне от 90° до 180° градусов. В этом случае просим Вас обратиться в PitON Electric.







Номинал	400	630	800	1000	1250	1600
Длина 0,5М	ЕЗА5А04ТВ55	ЕЗА5А06ТВ55	ЕЗА5А08ТВ55	ЕЗА5А10ТВ55	ЕЗА5А12ТВ55	ЕЗА5А16ТВ55
Вес (кг/м)	6,7	6,7	8,9	10,9	13,3	17,1
Высота Н (мм)	109	109	124	149	179	229
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125




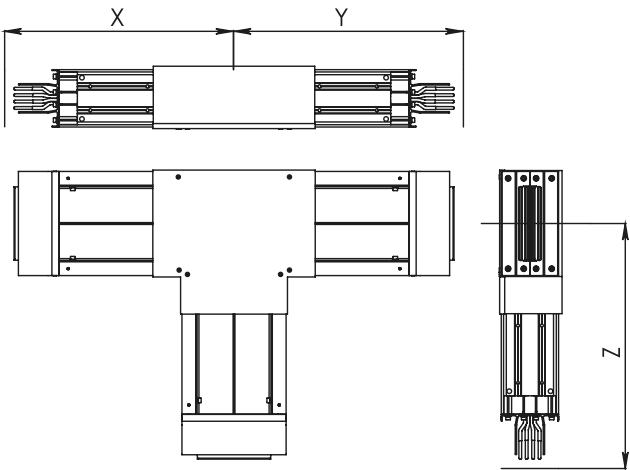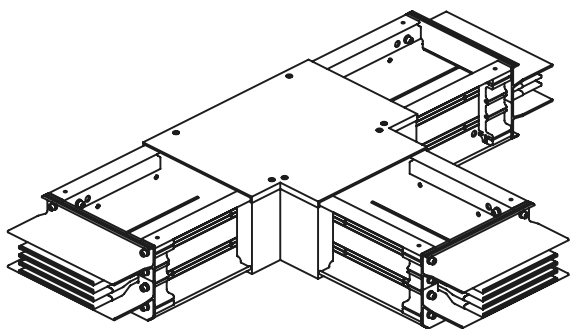

Номинал	Стандартные размер			Минимальный размер		
	X	Y	Z	X	Y	Z
400-1250	500	500	500	350	350	350
1600-3200	500	500	500	450	450	450
4000	600	600	600	550	550	550
5000-6400	700	700	700	650	650	650

Номинал	2000	2500	3200	4000	5000	6400
Длина 0,5М	E3A5A20TB55	E3A5A25TB55	E3A5A32TB55	E3A5A40TB55	E3A5A50TB55	E3A5A64TB55
Вес (кг/м)	21,3	27,1	34,2	42,8	56,5	63,4
Высота Н (мм)	269	295	391	475	681	681
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



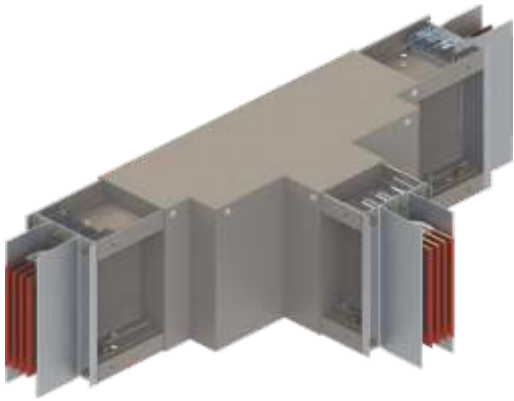

Т - образная горизонтальная секция

Назначение:





- для изменения направления прямых участков трассы шинпровода.

Характеристики:

- степень защиты IP54, с возможностью повышения до IP55, 65,66,67;
- изоляция класса F до 155°C, не содержит галогенов;
- порошковая окраска RAL7035, возможны другие цвета RAL;
- алюминиевый корпус в качестве РЕ-проводника;
- длины указываются между осями соединительных секций;
- соответствует конфигурации 3L+N+PE (Корпус);
- стандартное исполнение каждого плеча угла 500 мм. Угол развертки 90°;
- секция может быть выполнена с разной длиной плеча угла. Длина каждого плеча может быть от 500 до 1500 мм.







Номинал	400	630	800	1000	1250	1600
Длина 0,5М	Е3А5А04ТН55	Е3А5А06ТН55	Е3А5А08ТН55	Е3А5А10ТН55	Е3А5А12ТН55	Е3А5А16ТН55
Вес (кг/м)	6,7	6,7	8,9	10,9	13,3	17,1
Высота Н (мм)	109	109	124	149	179	229
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



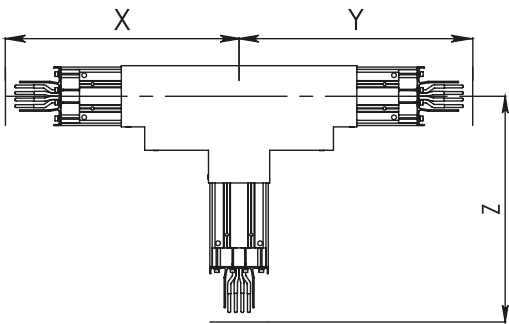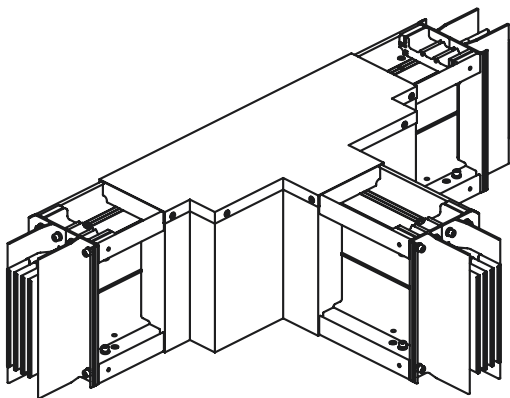


Номинал	Стандартные размер			Минимальный размер		
	X	Y	Z	X	Y	Z
400-1250	500	500	500	350	350	350
1600-3200	500	500	500	450	450	450
4000	600	600	600	550	550	550
5000-6400	700	700	700	650	650	650

Номинал	2000	2500	3200	4000	5000	6400
Длина 0,5М	E3A5A20TH55	E3A5A25TH55	E3A5A32TH55	E3A5A40TH55	E3A5A50TH55	E3A5A64TH55
Вес (кг/м)	21,3	27,1	34,2	42,8	56,5	63,4
Высота Н (мм)	269	295	391	475	681	681
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



К3Е32019



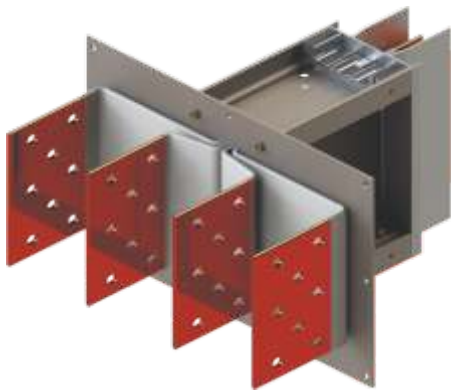

Фланцевый блок подключения

Назначение:

- универсальный элемент, предназначенный для подключения к распределительному щиту.

Характеристики:


- степень защиты IP54, с возможностью повышения до IP55, 65,66,67;
- изоляция класса F до 155°С, не содержит галогенов;
- порошковая окраска RAL7035, возможны другие цвета RAL;
- алюминиевый корпус в качестве РЕ-проводника;
- длины указываются между осями стыковочных моноблоков;
- соответствует конфигурации 3L+N+PE (Корпус);
- общая длина составляет 700 мм и состоит из 500 мм в корпусе +200 мм для стыковки с шинной системой НКУ;
- при стыковке со шкафом НКУ подразумевается, что юбка фланцевого блока совпадает с плоскостью шкафа, в который ФБ заходит. Такой плоскостью может быть - крыша, дно, боковые и задняя стенки;
- секция может быть выполнена с разной длиной плеча угла. Длина каждого плеча может быть от 500 до 1500 мм.

Номинал	400	630	800	1000	1250	1600
Длина 0,5М	E3A5A04EEB05	E3A5A06EEB05	E3A5A08EEB05	E3A5A10EEB05	E3A5A12EEB05	E3A5A16EEB05
Вес (кг/м)	6,7	6,7	8,9	10,9	13,3	17,1
Высота Н (мм)	109	109	124	149	179	229
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125









*Присоединительные размеры, а также размеры и положения отверстий смотрите на стр.58.




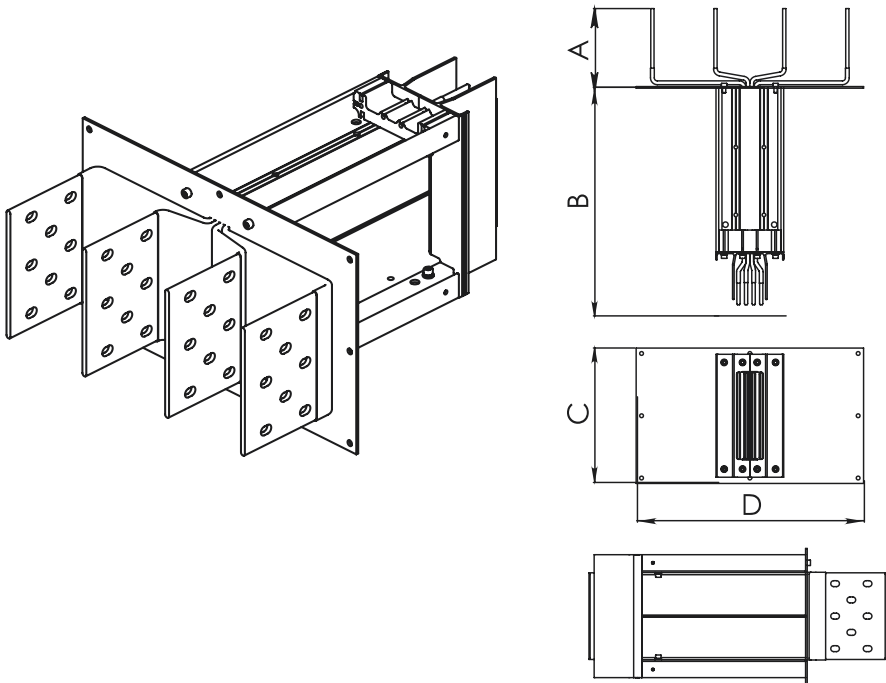

	A	B	C	D
400	210	300	xxx	400
630	210	300	182	400
800	210	300	203	400
1000	210	300	226	400
1250	210	300	249	400
1600	210	300	305	400
2000	210	300	351	400
2500	210	300	351	400
3200	210	300	504	400
4000	210	300	596	400
5000	210	300	557	400
6400	210	300	996	400

Номинал	2000	2500	3200	4000	5000	6400
Длина 0,5М	E3A5A20EEB05	E3A5A25EEB05	E3A5A32EEB05	E3A5A40EEB05	E3A5A50EEB05	E3A5A64EEB05
Вес (кг/м)	21,3	27,1	34,2	42,8	56,5	63,4
Высота Н (мм)	269	295	391	475	681	681
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



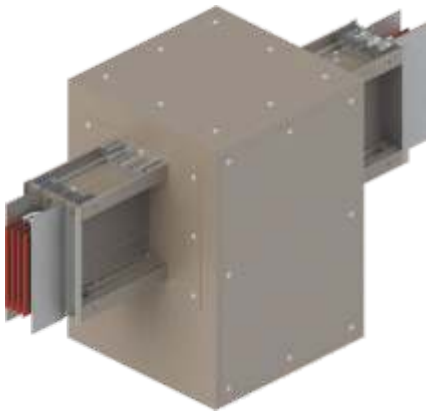

Центральный блок подключения

Назначение:

- предназначен для подключения кабелем питания шинопроводы, элемент при этом находится в середине трассы.

Характеристики:


- степень защиты IP54, с возможностью повышения до IP55, 65,66,67;
- изоляция класса F до 155°C, не содержит галогенов;
- порошковая окраска RAL7035, возможны другие цвета RAL;
- алюминиевый корпус в качестве РЕ-проводника;
- длины элементов указываются между осями стыковочных моноблоков;
- соответствует конфигурации 3L+N+PE (Корпус);
- общая длина составляет 1500 мм и состоит из 500 мм в корпусе +500 мм коробки + 500 мм;
- за консультацией просим Вас обратиться в PitON Electric.

Номинал	400	630	800	1000	1250	1600
Длина 0,5М	E3A5A04ECA15	E3A5A06ECA15	E3A5A08ECA15	E3A5A10ECA15	E3A5A12ECA15	E3A5A16ECA15
Вес (кг/м)	6,7	6,7	8,9	10,9	13,3	17,1
Высота Н (мм)	109	109	124	149	179	229
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125









*Присоединительные размеры, а также размеры и положения отверстий смотрите на стр.58.



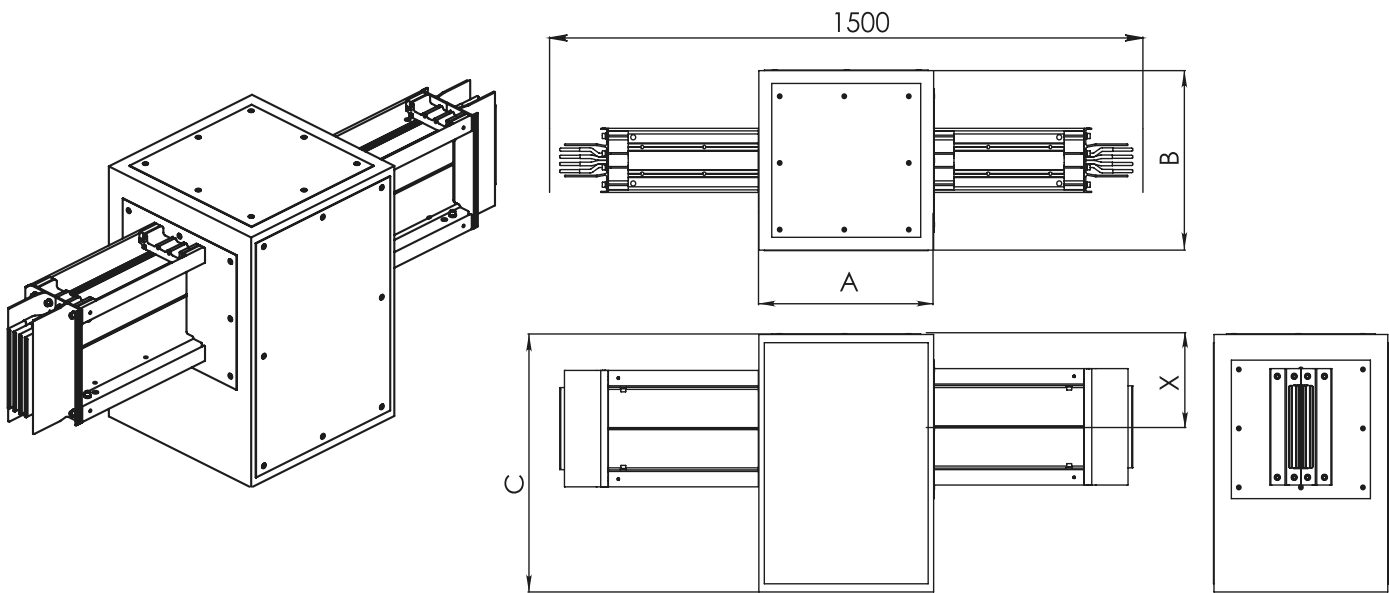


Номинал	Стандартные размер		Минимальный размер	
	A	B	C	X
400-1250	500	550	400	170
1600-3200	500	550	800	300
4000	850	550	1000	400
5000-6400	1000	650	1000	400

Номинал	2000	2500	3200	4000	5000	6400
Длина 0,5М	Е3А5А20ЕСА15	Е3А5А25ЕСА15	Е3А5А32ЕСА15	Е3А5А40ЕСА15	Е3А5А50ЕСА15	Е3А5А64ЕСА15
Вес (кг/м)	21,3	27,1	34,2	42,8	56,5	63,4
Высота Н (мм)	269	295	391	475	681	681
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



К3Е32019



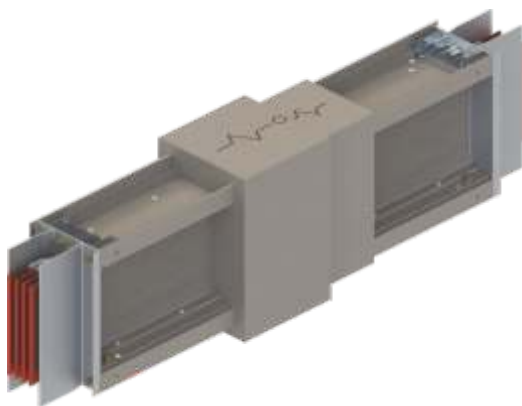

Компенсационная секция

Назначение:





- предназначен для тепловых и механических расширений на прямых участках трассы шинопровода.

Характеристики:







- степень защиты IP54, с возможностью повышения до IP67;
- изоляция класса F до 155°C, не содержит галогенов;
- порошковая окраска RAL7035, возможны другие цвета RAL;
- алюминиевый корпус в качестве РЕ-проводника;
- длины указываются между осями соединительных секций;
- соответствует конфигурации 3L+N+PE (Корпус);
- стандартная длина 1500 мм;
- за консультацией просим Вас обратиться в PitON Electric.

Номинал	400	630	800	1000	1250	1600
Длина 0,5М	E3A5A04MEC15	E3A5A06MEC15	E3A5A08MEC15	E3A5A10MEC15	E3A5A12MEC15	E3A5A16MEC15
Вес (кг/м)	6,7	6,7	8,9	10,9	13,3	17,1
Высота Н (мм)	109	109	124	149	179	229
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



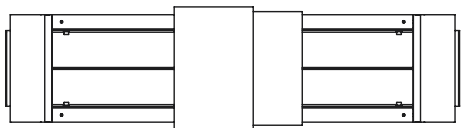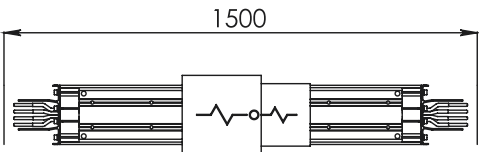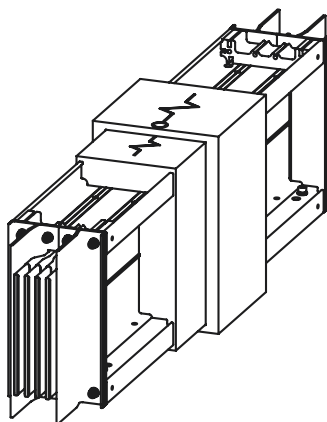


Номинал	2000	2500	3200	4000	5000	6400
Длина 0,5М	E3A5A20MEC15	E3A5A25MEC15	E3A5A32MEC15	E3A5A40MEC15	E3A5A50MEC15	E3A5A64MEC15
Вес (кг/м)	21,3	27,1	34,2	42,8	56,5	63,4
Высота Н (мм)	269	295	391	475	681	681
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



K3E32019



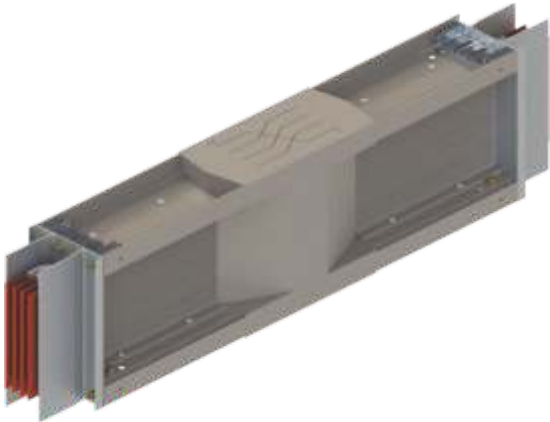

Секция транспозиции проводников (нейтрали)

Назначение:



- предназначен для изменения положения нейтрали на трассе шинопровода.

Характеристики:







- степень защиты IP54, с возможностью повышения до IP67;
- изоляция класса F до 155°C, не содержит галогенов;
- порошковая окраска RAL7035, возможны другие цвета RAL;
- алюминиевый корпус в качестве РЕ-проводника;
- длины указываются между осями соединительных секций;
- соответствует конфигурации 3L+N+PE (Корпус);
- стандартная длина 1500 мм;
- за консультацией просим Вас обратиться в PitON Electric.


Номинал	400	630	800	1000	1250	1600
Длина 0,5М	E3A5A04MHC15	E3A5A06MHC15	E3A5A08MHC15	E3A5A10MHC15	E3A5A12MHC15	E3A5A16MHC15
Вес (кг/м)	6,7	6,7	8,9	10,9	13,3	17,1
Высота Н (мм)	109	109	124	149	179	229
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



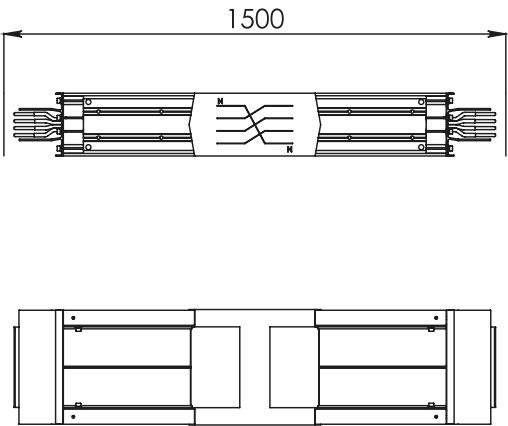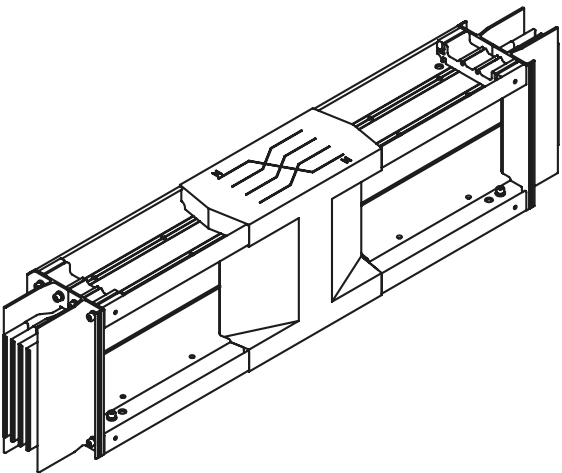

Номинал	2000	2500	3200	4000	5000	6400
Длина 0,5М	E3A5A20MHC15	E3A5A25MHC15	E3A5A32MHC15	E3A5A40MHC15	E3A5A50MHC15	E3A5A64MHC15
Вес (кг/м)	21,3	27,1	34,2	42,8	56,5	63,4
Высота Н (мм)	269	295	391	475	681	681
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



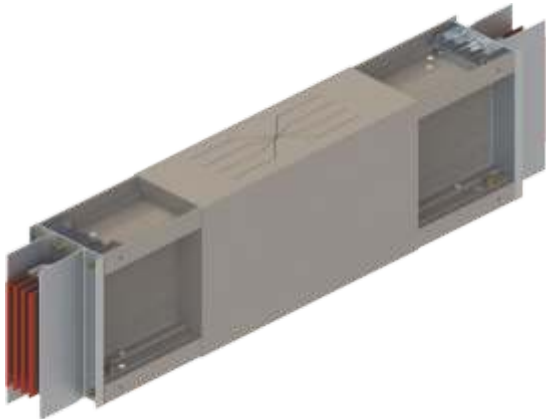

Секция транспозиции проводников (ФАЗ)

Назначение:



- предназначен для изменения положения проводников на трассе шинпровода.

Характеристики:







- степень защиты IP54, с возможностью повышения до IP67;
- изоляция класса F до 155°C, не содержит галогенов;
- порошковая окраска RAL7035, возможны другие цвета RAL;
- алюминиевый корпус в качестве РЕ-проводника;
- длины указываются между осями соединительных секций;
- соответствует конфигурации 3L+N+PE (Корпус);
- стандартная длина 1500 мм;
- за консультацией просим Вас обратиться в PitON Electric.

Номинал	400	630	800	1000	1250	1600
Длина 0,5М	E3A5A04MPC15	E3A5A06MPC15	E3A5A08MPC15	E3A5A10MPC15	E3A5A12MPC15	E3A5A16MPC15
Вес (кг/м)	6,7	6,7	8,9	10,9	13,3	17,1
Высота Н (мм)	109	109	124	149	179	229
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



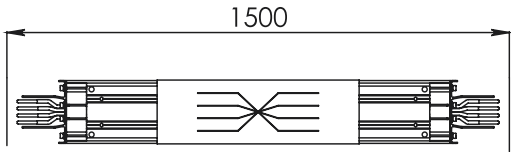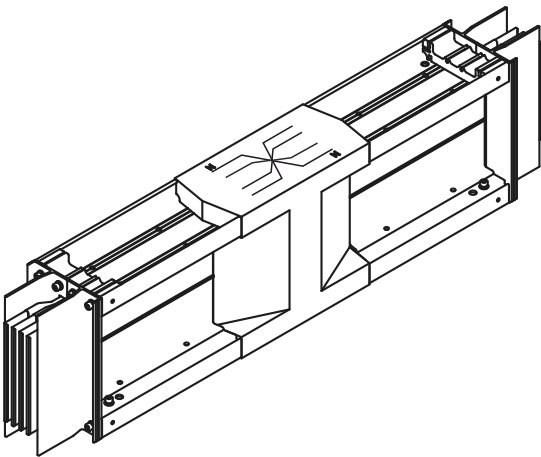


Номинал	2000	2500	3200	4000	5000	6400
Длина 0,5М	E3A5A20MPC15	E3A5A25MPC15	E3A5A32MPC15	E3A5A40MPC15	E3A5A50MPC15	E3A5A64MPC15
Вес (кг/м)	21,3	27,1	34,2	42,8	56,5	63,4
Высота Н (мм)	269	295	391	475	681	681
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



K3E32019



Редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии

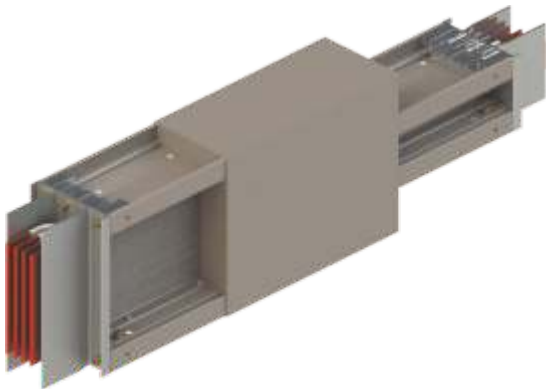

Назначение:


- предназначен для уменьшения номинала шинопровода.

Характеристики:







- степень защиты IP54, с возможностью повышения до IP67;
- изоляция класса F до 155°C, не содержит галогенов;
- порошковая окраска RAL7035, возможны другие цвета RAL;
- алюминиевый корпус в качестве РЕ-проводника;
- длины указываются между осями соединительных секций;
- соответствует конфигурации 3L+N+PE (Корпус);
- стандартная длина 1500 мм;
- за консультацией просим Вас обратиться в PitON Electric.

Номинал	400	630	800	1000	1250	1600
Длина 0,5М	E3A5A04MAP15	E3A5A06MAP15	E3A5A08MAP15	E3A5A10MAP15	E3A5A12MAP15	E3A5A16MAP15
Вес (кг/м)	6,7	6,7	8,9	10,9	13,3	17,1
Высота Н (мм)	109	109	124	149	179	229
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



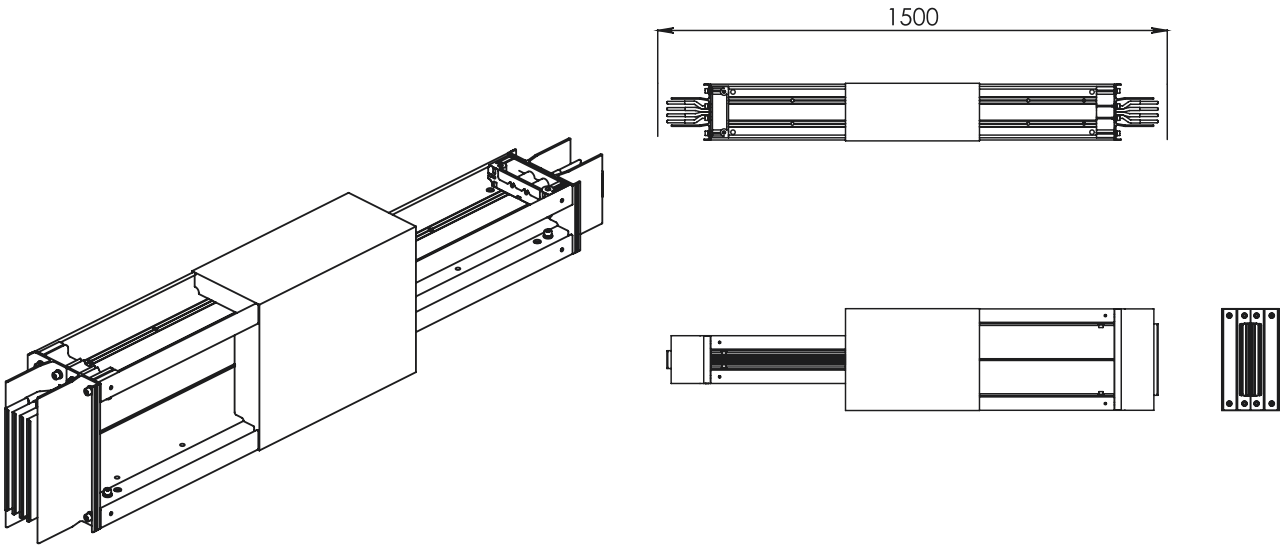


Номинал	2000	2500	3200	4000	5000	6400
Длина 0,5М	E3A5A20MAP15	E3A5A25MAP15	E3A5A32MAP15	E3A5A40MAP15	E3A5A50MAP15	E3A5A64MAP15
Вес (кг/м)	21,3	27,1	34,2	42,8	56,5	63,4
Высота Н (мм)	269	295	391	475	681	681
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



K3E32019



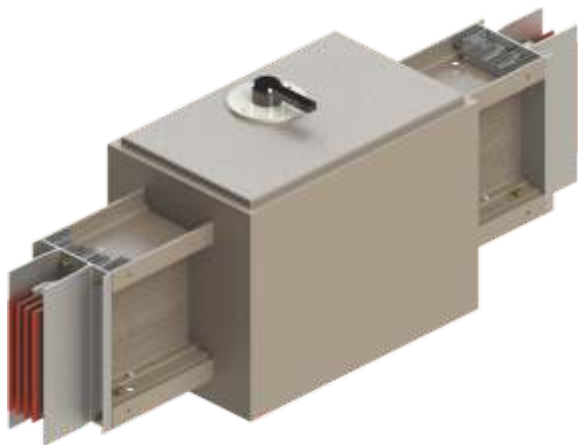

Секционная коробка с автоматическим выключателем

Назначение:



- выполняет секционирование между различно локально расположенными источниками питания.

Характеристики:

- степень защиты IP54, с возможностью повышения до IP67;
 - изоляция класса F до 155°C, не содержит галогенов;
 - порошковая окраска RAL7035, возможны другие цвета RAL;
 - алюминиевый корпус в качестве РЕ-проводника;
 - длины указываются между осями соединительных секций;
 - соответствует конфигурации 3L+N+PE (Корпус);
 - стандартная длина 1500 мм;
- за консультацией просим Вас обратиться в PitON Electric.







Номинал	400	630	800	1000	1250	1600
Длина 0,5М	Е3А5А04СКА15	Е3А5А06СКА15	Е3А5А08СКА15	Е3А5А10СКА15	Е3А5А12СКА15	Е3А5А16СКА15
Вес (кг/м)	6,7	6,7	8,9	10,9	13,3	17,1
Высота Н (мм)	109	109	124	149	179	229
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



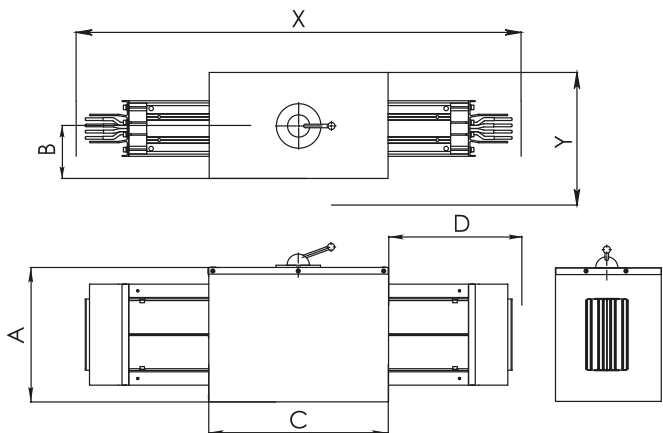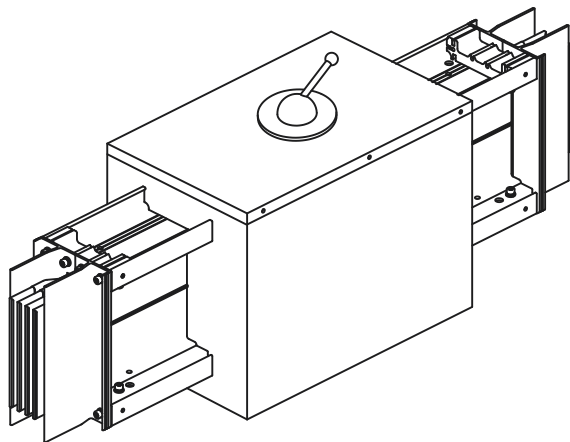

A	B	C	D	X	Y
600	300	1000	500	2000	650

Номинал	2000	2500	3200	4000	5000	6400
Длина 0,5М	Е3А5А20СКА15	Е3А5А25СКА15	Е3А5А32СКА15	Е3А5А40СКА15	Е3А5А50СКА15	Е3А5А64СКА15
Вес (кг/м)	21,3	27,1	34,2	42,8	56,5	63,4
Высота Н (мм)	269	295	391	475	681	681
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



К3Е32019





Трансформаторный модуль вертикальный тип (тип 1)

Назначение:

- предназначен для подключения к трансформатору.

Характеристики:


- степень защиты IP54, с возможностью повышения до IP55, IP65, IP66, IP67;
- изоляция класса F до 155°C, не содержит галогенов;
- порошковая окраска RAL7035, возможны другие цвета RAL;
- алюминиевый корпус в качестве РЕ-проводника;
- длины элементов указываются между осями стыковочных моноблоков;
- соответствует конфигурации 3L+N+PE (Корпус);
- секция может быть выполнена в комбинации с угловым элементом, в этом случае просим Вас обратиться в PitON Electric.

Номинал	400	630	800	1000	1250	1600
Длина 0,5М	ЕЗА5А04ТРВ	ЕЗА5А06ТРВ	ЕЗА5А08ТРВ	ЕЗА5А10ТРВ	ЕЗА5А12ТРВ	ЕЗА5А16ТРВ
Вес (кг/м)	6,7	6,7	8,9	10,9	13,3	17,1
Высота Н (мм)	109	109	124	149	179	229
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



*Присоединительные размеры, а также размеры и положения отверстий смотрите на стр.58.



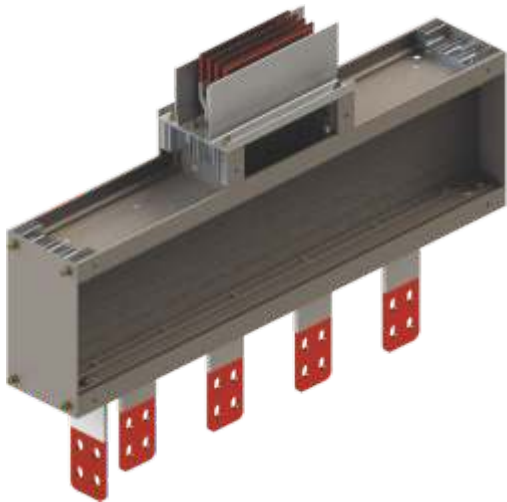

Трансформаторный модуль вертикальный тип
Т-подключение (тип 2)







Назначение:

- предназначен для подключения к трансформатору.

Характеристики:

- степень защиты IP54, с возможностью повышения до IP55, IP65, IP66, IP67;
- изоляция класса F до 155°C, не содержит галогенов;
- порошковая окраска RAL7035, возможны другие цвета RAL;
- алюминиевый корпус в качестве РЕ-проводника;
- длины элементов указываются между осями стыковочных моноблоков;
- соответствует конфигурации 3L+N+PE (Корпус);
- секция может быть выполнена в комбинации с угловым элементом, в этом случае просим Вас обратиться в PitON Electric.


Номинал	2000	2500	3200	4000	5000	6400
Длина 0,5М	Е3А5А20ТРВ	Е3А5А25ТРВ	Е3А5А32ТРВ	Е3А5А40ТРВ	Е3А5А50ТРВ	Е3А5А64ТРВ
Вес (кг/м)	21,3	27,1	34,2	42,8	56,5	63,4
Высота Н (мм)	269	295	391	475	681	681
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



К3Е32019



Трасформаторный модуль горизонтальный тип (тип 3)

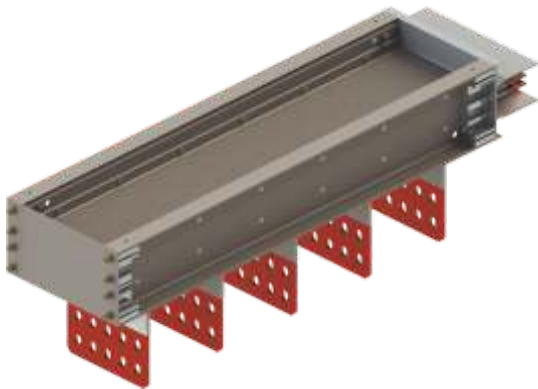


- Назначение:
- предназначен для подключения к трансформатору.
- Характеристики:
- степень защиты IP54, с возможностью повышения до IP55, IP65, IP66, IP67;
 - изоляция класса F до 155°C, не содержит галогенов;
 - порошковая окраска RAL7035, возможны другие цвета RAL;
 - алюминиевый корпус в качестве РЕ-проводника;
 - длины элементов указываются между осями стыковочных моноблоков;
 - соответствует конфигурации 3L+N+PE (Корпус);
 - секция может быть выполнена в комбинации с угловым элементом, в этом случае просим Вас обратиться в PitON Electric.

Номинал	400	630	800	1000	1250	1600
Длина 0,5М	ЕЗА5А04ТРН	ЕЗА5А06ТРН	ЕЗА5А08ТРН	ЕЗА5А10ТРН	ЕЗА5А12ТРН	ЕЗА5А16ТРН
Вес (кг/м)	6,7	6,7	8,9	10,9	13,3	17,1
Высота Н (мм)	109	109	124	149	179	229
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



*Присоединительные размеры, а также размеры и положения отверстий смотрите на стр.58.



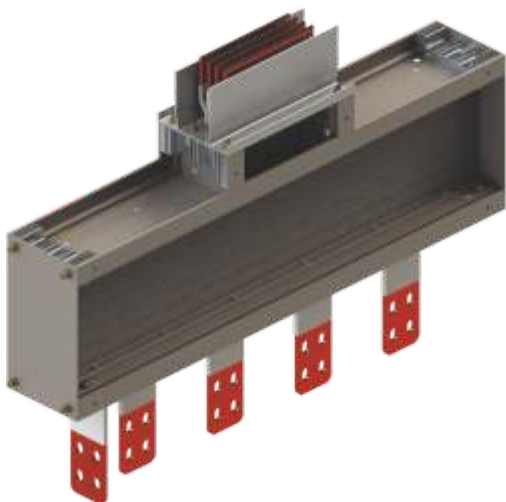

Трансформаторный модуль вертикальный тип
Т-подключение (тип 4)







Назначение:

- предназначен для подключения к трансформатору.

Характеристики:

- степень защиты IP54, с возможностью повышения до IP55, IP65, IP66, IP67;
- изоляция класса F до 155°C, не содержит галогенов;
- порошковая окраска RAL7035, возможны другие цвета RAL;
- алюминиевый корпус в качестве РЕ-проводника;
- длины элементов указываются между осями стыковочных моноблоков;
- соответствует конфигурации 3L+N+PE (Корпус);
- секция может быть выполнена в комбинации с угловым элементом, в этом случае просим Вас обратиться в PitON Electric.

Номинал	2000	2500	3200	4000	5000	6400
Длина 0,5М	E3A5A20TPH	E3A5A25TPH	E3A5A32TPH	E3A5A40TPH	E3A5A50TPH	E3A5A64TPH
Вес (кг/м)	21,3	27,1	34,2	42,8	56,5	63,4
Высота Н (мм)	269	295	391	475	681	681
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125



К3Е32019





Секционный шкаф с АСВ

Назначение:

- выполняет секционирование между различно локально расположенными источниками питания.

Характеристики:

- степень защиты IP54, с возможностью повышения до IP67;
- порошковая окраска RAL7035, возможны другие цвета RAL;
- конструктивно шкаф состоит из двух панелей, панель: 1 – коммутационная, 2 – шинный отсек;
- шинная система шкафа соответствует конфигурации 3L+N+PE;
- высота шкафа вместе с цоколем составляет 2100 мм, при этом высота цоколя 100 мм;
- комплектация автоматическими выключателями ABB, Schneider Electric, Siemens, Legrand, LSIS, Contactor, KEAZ, OEZ или иной вендор;
- возможность подключения (ввода шп в шкаф) – сверху, сбоку, через заднюю стенку, снизу через дно;
- высота ввода и положение оси ввода шинопровода относительно шкафа, а также положения шин шинопровода относительно плоскости пола выполняется согласно требований проекта;
- внутри шкафа может быть выполнена перефазировка согласно требований проекта;
- за дополнительными консультациями, просим Вас обратиться в PitON Electric.

Номинал	400	630	800	1000	1250	1600
Номер заказа	Е3А5А04СЕВ20	Е3А5А06СЕВ20	Е3А5А08СЕВ20	Е3А5А10СЕВ20	Е3А5А12СЕВ20	Е3А5А16СЕВ20
Вес (кг/м)	373	385	396	423	454	493
Высота Н (мм)	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Ширина W (мм)	600	600	600	600	600	600
Глубина D (мм)	600	600	600	600	600	600

Номинал	2000	2500	3200	4000	5000	6400
Номер заказа	Е3А5А20СЕВ55	Е3А5А25СЕВ55	Е3А5А32СЕВ55	Е3А5А40СЕВ55	Е3А5А50СЕВ55	Е3А5А64СЕВ55
Вес (кг/м)	516	633	714	941	1273	1373
Высота Н (мм)	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Ширина W (мм)	1200	1200	1200	1200	2000	2000
Глубина D (мм)	800	800	800	800	1000	1000



Секционный шкаф с выключателем-разъединителем



Назначение:

- выполняет секционирование между различно локально расположенными источниками питания.

Характеристики:

- степень защиты IP54, с возможностью повышения до IP67;
- порошковая окраска RAL7035, возможны другие цвета RAL;
- конструктивно шкаф состоит из двух панелей, панель: 1 – коммутационная, 2 – шинный отсек;
- шинная система шкафа соответствует конфигурации 3L+N+PE;
- высота шкафа вместе с цоколем составляет 2100 мм, при этом высота цоколя 100 мм;
- комплектация автоматическими выключателями ABB, C&S, KEAZ, OEZ или иной вендор;
- на токи 5000А и 6400А применяется выключатель-разъединитель в корпусе автоматического выключателя;
- возможность подключения (ввода шп в шкаф) – сверху, сбоку, через заднюю стенку, снизу через дно;
- высота ввода и положение оси ввода шинопровода относительно шкафа, а также положения шин шинопровода относительно плоскости пола выполняется согласно требований проекта;
- внутри шкафа может быть выполнена перефазировка согласно требований проекта;
- за дополнительными консультациями, просим Вас обратиться в PitON Electric.

Номинал	400	630	800	1000	1250	1600
Номер заказа	Е3А5А04СЕР20	Е3А5А06СЕР20	Е3А5А08СЕР20	Е3А5А10СЕР20	Е3А5А12СЕР20	Е3А5А16СЕР20
Вес (кг/м)	353	365	376	403	434	473
Высота Н (мм)	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Ширина W (мм)	600	600	600	600	600	600
Глубина D (мм)	600	600	600	600	600	600

Номинал	2000	2500	3200	4000	5000	6400
Номер заказа	Е3А5А20СЕР20	Е3А5А25СЕР20	Е3А5А32СЕР20	Е3А5А40СЕР20	Е3А5А50СЕР20	Е3А5А64СЕР20
Вес (кг/м)	494	613	696	911	1273	1373
Высота Н (мм)	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Ширина W (мм)	1200	1200	1200	1200	2000	2000
Глубина D (мм)	800	800	800	800	1000	1000



Шкаф кабельного подключения



Назначение:

- предназначен для удобного подключения трудно-изгибаемых кабелей и перехода на систему шинопровода.


Характеристики:

- степень защиты IP54, с возможностью повышения до IP67;
- порошковая окраска RAL7035, возможны другие цвета RAL;
- конструктивно шкаф состоит из двух панелей, панель: 1 – коммутационная, 2 – шинный отсек;
- высота шкафа вместе с цоколем составляет 2100 мм, при этом высота цоколя 100 мм;
- шкаф особенно актуален при работе и подключении алюминиевых бронированных кабелей;
- шкаф обеспечивает удобное и необходимое пространство для работы, подключения и обслуживания;
- шкаф целесообразно применять при подключении на высокие токи 2000А и выше;
- шины внутри шкафа имеют перфорацию под кабельное подключение, а также оснащены метизами;
- базовая конфигурация ввода шинопровода учитывает наиболее удобное и наиболее часто используемое решение;
- возможность подключения (ввода шп в шкаф) сверху, сбоку , через заднюю стенку, снизу через дно;
- высота ввода и положение оси ввода шинопровода относительно шкафа, а также положения шин шинопровода относительно плоскости пола выполняется согласно требований проекта;
- внутри шкафа может быть выполнена перефазировка согласно требований проекта;
- за дополнительными консультациями, просим Вас обратиться в PitON Electric.

Номинал	400	630	800	1000	1250	1600
Номер заказа	Е3А5А04КРС20	Е3А5А06КРС20	Е3А5А08КРС20	Е3А5А10КРС20	Е3А5А12КРС20	Е3А5А16КРС20
Вес (кг/м)	253	265	276	303	334	373
Высота Н (мм)	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Ширина W (мм)	600	600	600	600	600	600
Глубина D (мм)	600	600	600	600	600	600

Номинал	2000	2500	3200	4000	5000	6400
Номер заказа	Е3А5А20КРС20	Е3А5А25КРС20	Е3А5А32КРС20	Е3А5А40КРС20	Е3А5А50КРС20	Е3А5А64КРС20
Вес (кг/м)	374	479	562	675	779	829
Высота Н (мм)	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Ширина W (мм)	600	600	600	600	800	800
Глубина D (мм)	800	800	800	800	1000	1000



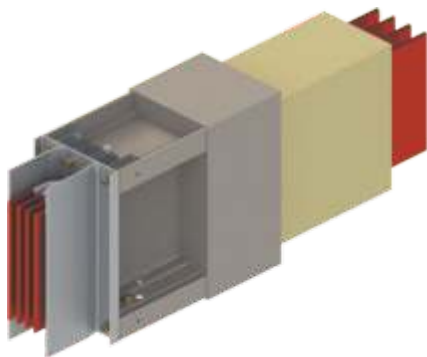

Адаптер IP68/54

Назначение:

- для изменения перехода с шинопровода серии СК1 (IP68) на шинопровод серии Е3 (IP54).

Характеристики:

- степень защиты IP54, с возможностью повышения до IP67;
- изоляция класса F до 155°C, не содержит галогенов;
- порошковая окраска RAL7035, возможны другие цвета RAL;
- алюминиевый корпус в качестве РЕ-проводника;
- длины указываются между осями соединительных секций;
- соответствует конфигурации 3L+N+PE (Корпус);
- за дополнительными консультациями, просим Вас обратиться в PitON Electric.

Номинал	400	630	800	1000	1250	1600
Номер заказа	E3A5A04IPX15	E3A5A06IPX15	E3A5A08IPX15	E3A5A10IPX15	E3A5A12IPX15	E3A5A16IPX15
Вес (кг/м)	6,7	6,7	8,9	10,9	13,3	17,1
Высота Н (мм)	109	109	124	149	179	229
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125

Номинал	2000	2500	3200	4000	5000	6400
Номер заказа	E3A5A20IPX15	E3A5A25IPX15	E3A5A32IPX15	E3A5A40IPX15	E3A5A50IPX15	E3A5A64IPX15
Вес (кг/м)	21,3	27,1	34,2	42,8	56,5	63,4
Высота Н (мм)	269	295	391	475	681	681
Ширина W (мм)	125	125	125	125	125	125





Коробка отбора мощности (Тип 1)


Назначение:

- отбор мощности на токи от 16 до 630А.

Характеристики:

- коробка подключается в розетку распределительной секции, иные варианты подключения не предусмотрены;
- коробка может быть укомплектована автоматическим выключателем или любым видом выключателя-разъединителя и иметь выносную ручку с брокировками открывания;
- по умолчанию поставляется без коммутационного устройства;
- дверца коробки имеет книжное раскрытие, удобно применять такое решение для вертикальной разводки;
- коробка может иметь дверцу с остеклением;
- коробка может быть выполнена в виде распределительного щитка (мультикоробка) и дооснащена согласно требований проекта;
- степень защиты IP55;
- за подробной консультацией, обратитесь в PitON Electric.

Номинал	100	160	250	400	630
Номер заказа	BT010CH10K1	BT025CH16K1	BT025CH25K1	BT040CH40K1	BT063CH63K1

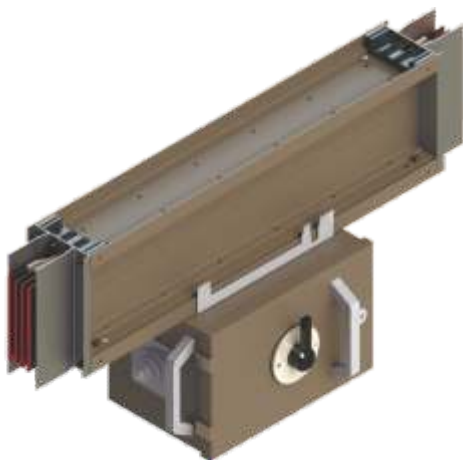

Коробка отбора мощности (Тип 2)

Назначение:

- отбор мощности на токи от 16 до 630А.


Характеристики:

- коробка подключается в розетку распределительной секции, иные варианты подключения не предусмотрены;
- коробка может быть укомплектована автоматическим выключателем или любым видом выключателя-разъединителя и иметь выносную ручку с брокировками открывания;
- по умолчанию поставляется без коммутационного устройства;
- дверца коробки открывается по типу альбома, наиболее целесообразно применять такое решение для горизонтальной разводки;
- коробка может иметь дверцу с остеклением;
- коробка может быть выполнена в виде распределительного щитка (мультикоробка) и дооснащена согласно требований проекта;
- степень защиты IP55;
- за подробной консультацией, обратитесь в PitON Electric.

Номинал	100	160	250	400	630
Номер заказа	BT010CH10A2	BT025CH16A2	BT025CH25A2	BT040CH40A2	BT063CH63A2



Коробка отбора мощности (Тип 3)

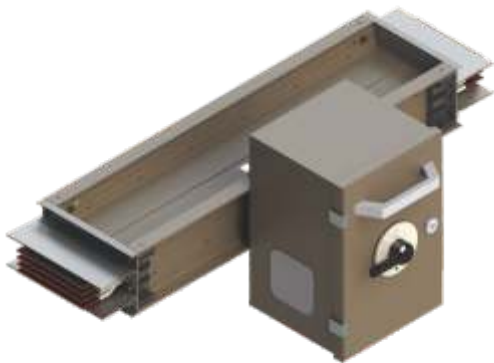

Назначение:


- отбор мощности на токи от 16 до 630А.

Характеристики:

- коробка подключается в розетку распределительной секции, иные варианты подключения не предусмотрены;
- коробка может быть укомплектована автоматическим выключателем или любым видом выключателя-разъединителя и иметь выносную ручку с блокировками открывания;
- по умолчанию поставляется без коммутационного устройства;
- дверца коробки имеет книжное раскрытие, удобно применять такое решение для горизонтальной разводки;
- коробка может иметь дверцу с остеклением;
- коробка может быть выполнена в виде распределительного щитка (мультикоробка) и дооснащена согласно требований проекта;
- степень защиты IP55;
- за подробной консультацией, обратитесь в PitON Electric.

Номинал	100	160	250	400	630
Номер заказа	BT010CH10K3	BT025CH16K3	BT025CH25K3	BT040CH40K3	BT063CH63K3

Коробка отбора мощности (Тип 4)

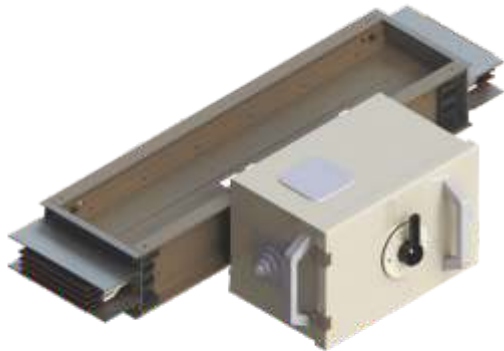

Назначение:


- отбор мощности на токи от 16 до 630А.

Характеристики:

- коробка подключается в розетку распределительной секции, иные варианты подключения не предусмотрены;
- коробка может быть укомплектована автоматическим выключателем или любым видом выключателя-разъединителя и иметь выносную ручку с блокировками открывания;
- по умолчанию поставляется без коммутационного устройства;
- дверца коробки открывается по типу альбома, наиболее целесообразно применять такое решение для горизонтальной разводки;
- коробка может иметь дверцу с остеклением;
- коробка может быть выполнена в виде распределительного щитка (мультикоробка) и дооснащена согласно требований проекта;
- степень защиты IP55;
- за подробной консультацией, обратитесь в PitON Electric.

Номинал	100	160	250	400	630
Номер заказа	BT010CH10A4	BT025CH16A4	BT025CH25A4	BT040CH40A4	BT063CH63A4



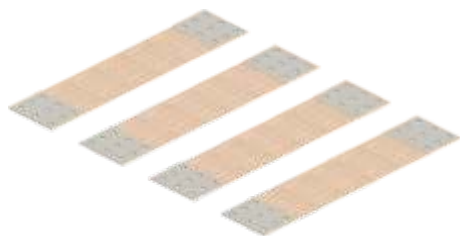

Комплект гибких шин для подключения шинопровод-трансформатор CU

Назначение:

- подключение шинопровода к трансформатору или ДЭС.

Характеристики:

- изготавливаются под конкретные размеры контактной группы трансформатора;
- в комплект может входить от 4 до 16 шин.

Номинал	400	630	800	1000	1250	1600
Номер заказа	M5A04XB	M5A06XB	M5A08XB	M5A10XB	M5A12XB	M5A16XB

Номинал	2000	2500	3200	4000	5000	6400
Номер заказа	M5A20XB	M5A25XB	M5A32XB	M5A40XB	M5A50XB	M5A64XB



Стыковочный моноблок

Назначение:

- для соединения всех типов секций шинопровода.

Характеристики:

- дополнительные желоба для отвода тепла в изолирующих разделителях;
- гайка со срывной головкой для удобства монтажа;
- компенсация температурного расширения шин.

Номинал	400	630	800	1000	1250	1600
Номер заказа	M5A04XB	M5A06XB	M5A08XB	M5A10XB	M5A12XB	M5A16XB

Номинал	2000	2500	3200	4000	5000	6400
---------	------	------	------	------	------	------

Номер заказа	M5A20XB	M5A25XB	M5A32XB	M5A40XB	M5A50XB	M5A64XB
--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Комплект крышек стыка (по 2 шт. на 1 стык)

**Назначение:**

- соединение между собой секций шинопровода.

Номинал	400	630	800	1000	1250	1600
Номер заказа	E3A5A04KC	E3A5A06KC	E3A5A08KC	E3A5A10KC	E3A5A12KC	E3A5A16KC

Номинал	2000	2500	3200	4000	5000	6400
Номер заказа	E3A5A20KC	E3A5A25KC	E3A5A32KC	E3A5A40KC	E3A5A50KC	E3A5A64KC






Концевая заглушка

Назначение:

- отбор мощности на токи от 16 до 630А.

Номинал	400	630	800	1000	1250	1600
Номер заказа	E3A5A04CE	E3A5A04CE	E3A5A08CE	E3A5A10CE	E3A5A12CE	E3A5A16CE

Номинал	2000	2500	3200	4000	5000	6400
Номер заказа	E3A5A20CE	E3A5A25CE	E3A5A32CE	E3A5A40CE	E3A5A50CE	E3A5A64CE

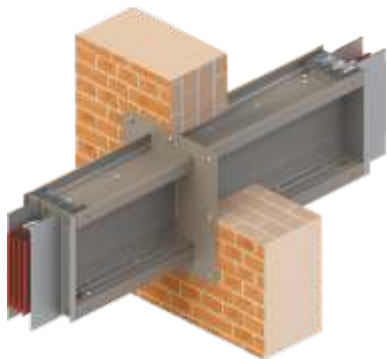


Настенный фланец

Назначение:

- для обрамления противопожарного барьера;
- в комплект входит 2 фланца.

Номинал	400	630	800	1000	1250	1600
Номер заказа	E3A5A04AA	E3A5A06AA	E3A5A08AA	E3A5A10AA	E3A5A12AA	E3A5A16AA

Номинал	2000	2500	3200	4000	5000	6400
Номер заказа	E3A5A20AA	E3A5A25AA	E3A5A32AA	E3A5A40AA	E3A5A50AA	E3A5A64AA

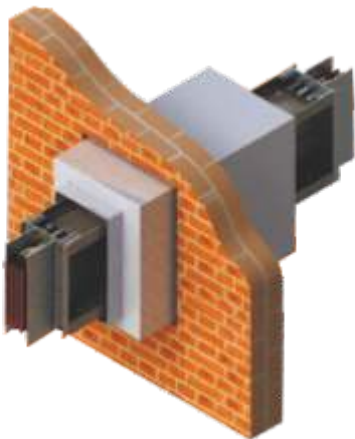

Огнезащитный барьер

Назначение:

- проход шинпровода через перекрытие и стены с нормируемым пределом огнестойкости.

Характеристики:

- собирается из группы системы «Огнестойкие перегородки» согласно инструкции.

Номинал	400	630	800	1000	1250	1600
Номер заказа	A5A04FR	A5A06FR	A5A08FR	A5A10FR	A5A12FR	A5A16FR

Номинал	2000	2500	3200	4000	5000	6400
Номер заказа	A5A20FR	A5A25FR	A5A32FR	A5A40FR	A5A50FR	A5A64FR





Номинал	
Номер заказа	FB0000000

Фиксирующий зажим

Назначение:

- крепление трасс шинопровода.



Номинал	
Номер заказа	E3A5A00XA

Пружинная подвеска для вертикального монтажа

Назначение:

- для крепления секций шинопровода в вертикальном положении.



Номинал	
Номер заказа	E3A5A00SG

Стойка опорная для горизонтального монтажа

Назначение:

- для крепления секций шинопровода в вертикальном положении, при отсутствии других опор.

Характеристики:

- высота по умолчанию 2500 мм, размер может быть изменен по запросу.



Номинал	
Номер заказа	E3A5A00XX

Жесткая подвеска (консоль) для вертикального монтажа

Назначение:

- для крепления секций шинопровода в вертикальном положении.





Номинал	
Номер заказа	KS4040500ST

Консоль опорная

Назначение:

- для крепления секций шинопровода в горизонтальном положении.



Номинал	
Номер заказа	E3A5A00XA

С-образный профиль, L=500 мм, 40x40 мм

Назначение:

- для крепления секций шинопровода в горизонтальном положении.



Номинал	
Номер заказа	Ks4040450

Консоль, L=450 мм, 40x40 мм

Назначение:

- для крепления секций шинопровода в горизонтальном положении.



Номинал	
Номер заказа	E3A500XH

Жесткая подвеска для горизонтального монтажа

Назначение:

- для крепления секций шинопровода в горизонтальном положении.




Номинал	
Номер заказа	Sm102000

Шпилька M10x2000 DIN975


Назначение:

- для крепления секций шинопровода в вертикальном положении.




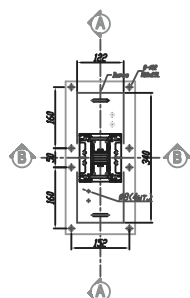


AL 630A Фланцевый блок 3P4W 100%N PE-корпус IP54




Разрез 'A' - 'A'




Разрез 'B' - 'B'




AL 800A Фланцевый блок 3P4W 100%N PE-корпус IP54

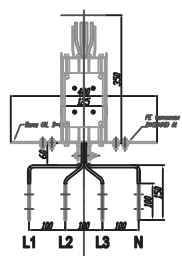


Разрез 'A' - 'A'




Разрез 'B' - 'B'




AL 1000A Фланцевый блок 3P4W 100%N PE-корпус IP54

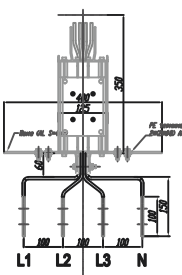


Разрез 'A' - 'A'




Разрез 'B' - 'B'

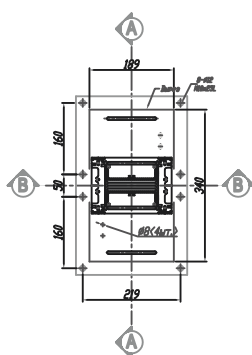


AL 1250A Фланцевый блок 3P4W 100%N PE-корпус IP54

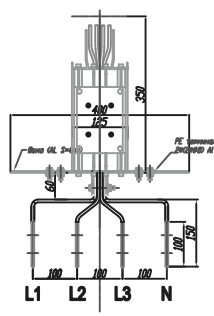


Разрез 'A' - 'A'




Разрез 'B' - 'B'




AL 1600A Фланцевый блок 3P4W 100%N PE-корпус IP54

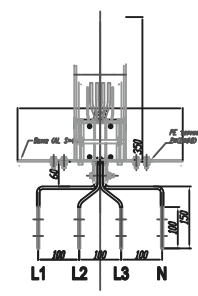


Разрез 'A' - 'A'




Разрез 'B' - 'B'

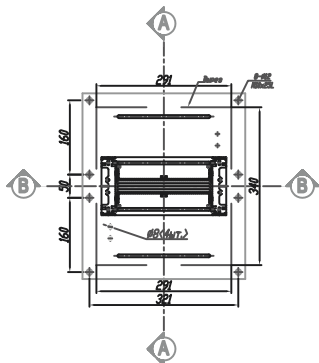


AL 2000A Фланцевый блок 3P4W 100%N PE-корпус IP54

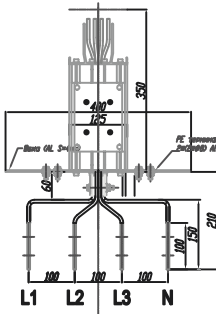


Разрез 'A' - 'A'

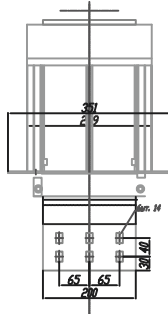


Разрез 'B' - 'B'

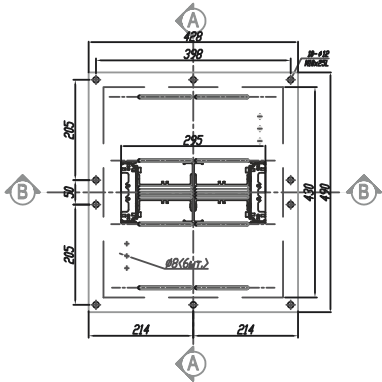


AL 2500A Фланцевый блок 3P4W 100%N PE-корпус IP54




Разрез 'A' - 'A'

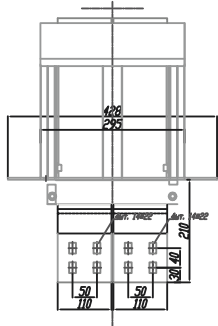


Разрез 'B' - 'B'

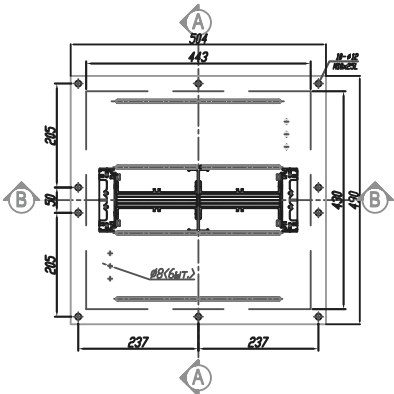


AL 3200A Фланцевый блок 3P4W 100%N PE-корпус IP54

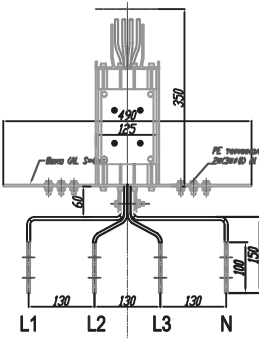


Разрез 'A' - 'A'

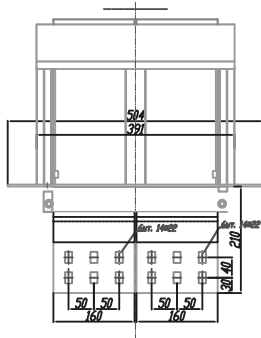


Разрез 'B' - 'B'

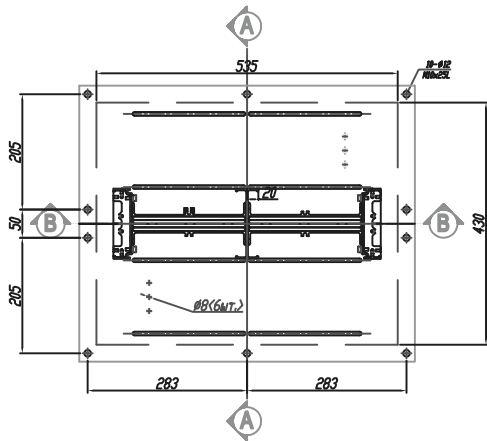

AL 4000A Фланцевый блок 3P4W 100%N PE-корпус IP54

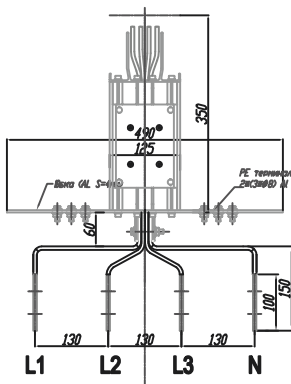


Разрез 'A' - 'A'

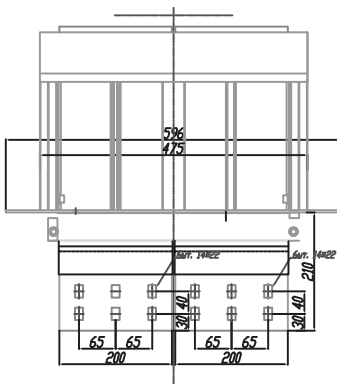



Разрез 'B' - 'B'






ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Алюминий	Обозначение	Единица измерения	400	630	800	1000	1250	1600
Номинальный ток	In	А						
Номинальное напряжения изоляции	Ui = Ue	В	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Частота	f	Гц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Стойкость к кратковременному току КЗ между фазными проводниками (1 с)	Icw	кА	25	25	35	50	60	80
Пиковый ток	Ipk	кА	53	53	73,5	105	132	176
Фазное активное сопротивление при 20°C	R20	мОм/м	0,119	0,088	0,060	0,044	0,039	0,030
Фазное реактивное сопротивление при 50 Гц	X	мОм/м	0,024	0,024	0,021	0,015	0,013	0,012
Активное сопротивление в установившемся режиме	R1	мОм/м	0,132	0,132	0,119	0,081	0,059	0,040
Импеданс	Z1	мОм/м	0,166	0,166	0,126	0,083	0,062	0,043
Коэффициент падения напряжения при распределенной нагрузке Δ V (В/100м/А) x 10 ⁻⁶	cos φ	0,70	173,40	135,99	128,86	115,51	81,50	58,50
		0,80	190,60	147,95	139,72	124,35	87,28	63,05
		0,90	206,20	158,54	148,29	132,33	92,86	66,34
		1,00	212,35	158,62	147,73	131,44	91,64	64,79
Площадь сечения проводника	Sp	мм ²	240	240	330	480	660	960
Площадь сечения кожуха	Sкж	мм ²	1373,00	1373,00	1501,00	1553,00	1641,00	2029,00
Максимальная термическая стойкость	I ² t	А ² с*10 ⁻⁶	576	576	1764	2500	3844	9025
Степень защиты	IP	54/55/65/66/67	54/55/65/66/67	54/55/65/66/67	54/55/65/66/67	54/55/65/66/67	54/55/65/66/67	54/55/65/66/67
Вес на метр 3L+N+PE	m	кг/м	6,7	6,7	8,9	10,9	13,3	17,1
Высота	H	мм	109	109	124	149	179	229
Ширина	W	мм	125	125	125	125	125	125





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Алюминий	Обозначение	Единица измерения	2000	2500	3200	4000	5000	6400
Номинальный ток	In	А						
Номинальное напряжения изоляции	Ui = Ue	В	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Частота	f	Гц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Стойкость к кратковременному току КЗ между фазными проводниками (1 с)	Icw	кА	80	100	120	120	120	120
Пиковый ток	Ipk	кА	176	220	264	264	264	264
Фазное активное сопротивление при 20°C	R20	мОм/м	0,032	0,030	0,020	0,017	0,010	0,007
Фазное реактивное сопротивление при 50 Гц	X	мОм/м	0,008	0,007	0,005	0,004	0,003	0,002
Активное сопротивление в установившемся режиме	R1	мОм/м	0,032	0,030	0,020	0,017	0,010	0,009
Импеданс	Z1	мОм/м	0,034	0,032	0,021	0,018	0,012	0,010
Коэффициент падения напряжения при распределенной нагрузке Δ V (В/100м/А)х 10 ⁻⁶	cos φ	0,70	58,12	39,89	32,25	29,10	19,90	15,10
		0,80	62,56	43,10	43,10	31,44	21,55	17,56
		0,90	66,68	45,75	45,75	33,61	22,76	18,62
		1,00	65,71	44,93	44,93	32,92	22,45	18,06
Площадь сечения проводника	Sn	мм ²	1200	1320	1920	2400	3600	4800
Площадь сечения кожуха	Sкж	мм ²	2259,00	3282,00	3868,00	4518,00	6387,00	6777,00
Максимальная термическая стойкость	I ² t	А ² с*10	14641	17424	28561	40000	40000	40000
Степень защиты	IP	68	68	68	68	68	68	68
Вес на метр 3L+N+PE	m	кг/м	21,3	27,1	34,2	42,8	56,5	63,4
Высота	H	мм	269	295	391	475	681	681
Ширина	W	мм	125	125	125	125	125	125

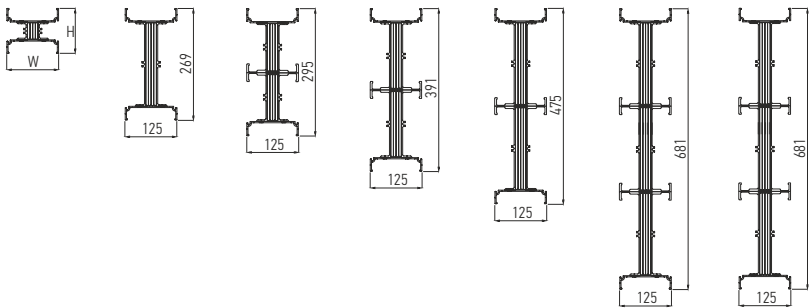

К3Е32019



	L1	L2	L3	N (100%)	N (200%)	FE (100%)	FE (50%)	PE (корпус)
A	×	×	×	×				×
B	×	×	×	×		×		×
C	×	×	×	×			×	×
E	×	×	×	×	×			×

Шинопровод серии E3 изготавливают в четырех различных конфигурациях с разным сечением нейтрали и защитного проводника, рисунки которых с соответствующими кодами приведены ниже.

Для заказа нужной конфигурации необходимо заменить выделенным полужирным шрифтом в кодовом обозначении элементов третий символ в коде нужной конфигурации.

Пример: A5**A**06PPA30



Конфигурация (A)

3L+N+PE (4P)

Площадь сечения нейтрали равна площади сечения проводника.

Площадь эквивалентного сечения корпуса (PE) превышает площадь сечения фазного проводника.



Конфигурация (B)

3L+N+FE+PE (5P)

Площадь сечения нейтрали равна площади сечения фазного проводника.

Площадь изолированного функционального заземляющего проводника (FE) равна площади сечения фазного проводника.

Площадь эквивалентного сечения корпуса (PE) превышает площадь сечения фазного сечения.



Конфигурация (C)

3P+N+FE(50%)+PE (5P)

Площадь сечения нейтрали равна площади сечения фазного проводника.

Площадь функционального заземляющего проводника (FE), соединенного с корпусом, составляет 50% от площади сечения фазного проводника.

Площадь эквивалентного сечения корпуса (PE) превышает площадь сечение фазного проводника.



Конфигурация (C)

3P+2N+PE (5P)

Площадь сечения нейтрали в 2 раза превышает площадь сечения фазного проводника.

Площадь эквивалентного сечения корпуса (PE) превышает площадь сечения фазного сечения.

1. Расчет номинального тока (In) шинопровода серии ЕЗ проводится по следующий формуле:

$$I_n = \frac{P \times F}{\sqrt{3} \times U_e \times \cos\varphi}$$

P – общая мощность установленных нагрузок (Вт)
F – коэффициент одновременности

Коэффициент одновременности нагрузок рассчитывается в соответствии с характером нагрузки (промышленные, жилые или офисные помещения) и количеством потребителей.

Значение коэффициенты определяется в каждом конкретном случае, ниже приведены рекомендации по выбору коэффициента на основании информации о количестве потребителей и о размещении оборудования.

Тип потребителя	Количество потребителей	Коэффициент одновременности (F)
Промышленность	от 1 до 10	0,8 – 0,9
Промышленность	от 10 до 20	0,7 – 0,8
Промышленность	от 20 до 40	0,6 – 0,7
Промышленность	более 40	0,5 – 0,4
Инфраструктура	крупные объекты	0,7 – 0,8
Инфраструктура	торговые центры	0,8 – 0,9

Ue – рабочее напряжение (В)

Пример	Размещение	Коэффициент одновременности (F)
	количество потребителей	27
	мощность на одного потребителя	80 кВт
	рабочее напряжение	400 В
	cos φ	0,95

$$I_n = \frac{P \times F}{\sqrt{3} \times U_e \times \cos\varphi}$$

Общая мощность 27x80=2160 кВт 2160000 Вт (P)
Коэффициент одновременности 0,6 (F)

$$I_n = \frac{2160000 \times 0.6}{1.73 \times 400 \times 0.95} = 1971.4A$$

Рекомендуется при выборе номинального тока шинопровода на случай изменения трассы и увеличения количества потребителей предусмотреть резерв, равный 20% от рассчитанного номинального значения, таким образом, номинальный ток окажется

$$1971.4A + 20\% = 2365.68A$$

Для шинопровода серии ЕЗ возможно использовать номинал

$$2500A AI$$



2. Коэффициент дирейтинга

Перед установкой системы шинопровода необходимо знать температуру окружающей среды помещения, по которому проходит шинопровод. Характеристики проводников серии Е3 приведены к максимальной среднесуточной температуре окружающей среды 40°С.

В соответствии с температурой окружающей среды номинальное значение тока в проводнике подлежит корректированию по следующей схеме:

Температура окр.среды (°С)	35	40	45	50	55	60
Коэффициент дирейтинга К	1,06	1	0,96	0,84	0,75	0,6

К -поправочный коэффициент в соответствии с температурой окружающей среды (°С).

Пример

Среднесуточная температура окружающей среды 50°С. Номинальное значение тока в проводниках серии Е3 должно быть скорректиро-вано в соответствии с коэффициентом К, равным 0,75.

$$2500 \times 0,75= 1875A$$

При температуре окружающей среды 55°С проводники, рассчитанные на максимальный ток 2500А, могут быть использованы для тока, не превышающего 1875А.

В случае, когда максимальный ток превышает требуемое значение необходимо выбрать проводник с большим номиналом.

3. Выбор проводников серии Е3 в соответствии с падением напряжения

Выбор номинала шинопровода серии Е3 производится в соответствии с максимально разрешенным допуском падения напря-жения, который определяется на основании специальных требований. Расчет падения напряжения (Δ V в процентах) для трехфаз-ной системы шинопровода серии Е3 проводится следующей формуле:

$$\Delta V\% = \frac{D \times t \times I_n \times L}{U_e} \times 100$$


D - коэффициент распределения тока

В зависимости от того как запитывается шинопровод и как распределена нагрузка, коэффициент будет приблизительно равен:

D=1 Питание подается с одной стороны шинопровода, нагрузка снимается с другой стороны линии.

D=0,5 Питание подается с одной стороны шинопровода, нагрузка распределена по всей длине линии.

t - падение напряжения при сосредоточенной нагрузке.

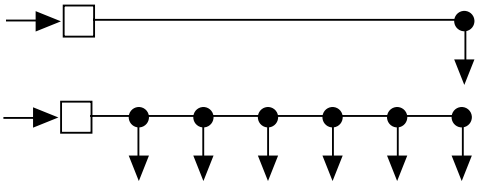

В соответствии со значением cos φ ниже приведена таблица со значениями падения напряжения при сосредоточенной нагрузке (мкВ), имеющими место в проводнике шинопровода серии Е3 длиной 1 м при токе 1А.

Алюминий		400	630	800	1000	1250	1600
cos φ	0,70	173,40	135,99	128,86	115,51	81,50	58,50
	0,80	190,60	147,95	139,72	124,35	87,28	63,05
	0,90	206,20	158,54	148,29	132,33	92,86	66,34
	1,00	212,35	158,62	147,73	131,44	91,64	64,79



Алюминий		2000	2500	3200	4000	5000	6400
cos φ	0,70	58,12	39,89	32,25	29,10	19,90	15,10
	0,80	62,56	43,10	35,15	31,44	21,55	17,56
	0,90	66,68	45,75	37,18	33,61	22,76	18,62
	1,00	65,71	44,93	36,13	32,92	22,45	18,06

In - суммарный ток полезной нагрузки (А)
L - общая длина системы шинопровода (м)
Ue - напряжение, питающее шинопровод (В)

Пример
Шинопровод серии ЕЗ 2500А с распределительной нагрузкой

Обозначение	Описание	Единица измерения
L	длина линии	120 метров
In	суммарный ток полезной нагрузки	3285А
Ue	напряжение, питающее шинопровод	400В
	cos φ	0,9
D	коэффициент распределения тока	0,5
T	падение напряжения при сосредоточенной нагрузке 2500А (Al)	45,75 (В) 10 ⁻⁶
Δ V	максимально допустимое падение напряжения	4%

$$\Delta V\% = D \times \frac{t \times I_n \times L}{U_e} \times 100$$
$$\Delta V\% = 0,5 \times \frac{45.75 \times 10^{-6} \times 1875 \times 120}{400} \times 100 = 1.28\%$$

Значение меньше максимально-допустимого (4%), таким образом, проверка пройдена успешно.



Выбор системы шинопроводов по току, материалу, степени защиты и т.д. проводится в соответствии с окружающими условиями в том месте, где система шинопровода должна быть проложена, а также с электрическими характеристиками, которые диктуются требованиями к системе. Для правильного выбора системы шинопровода необходимо знать всю первоначальную информацию.

Ниже приведена анкета, которая поможет правильно выбрать необходимую систему шинопровода. Заполните, пожалуйста, ее и отправьте на эл. почту info@pitonelectric.ru в наш инженерно-технический отдел, где Вам будет предложено оптимальное решение.

Окружающие условия	
Установка в помещении	
Установка вне помещения под навесом	
Установка вне помещения без навеса	
Минимальная температура окружающей среды	В помещении °C
Максимальная температура	Вне помещения °C
	В помещении °C
Среднесуточная температура окружающей среды (24ч)	Вне помещения °C
	В помещении °C
Относительная влажность	Мин. °C
	Макс. °C

Электрические характеристики	
Номинальный ток	 A
Рабочий ток	 A
Модификации изделий	3L+Pe 3L+N+Pe 3L+Pen 3L+2N+Pe 3L+2N+Pe 3L+N+Fe/2+Pe 3L+N+Fe+Pe
Номинальное рабочее напряжение	 В Постоянное Переменное
Устойчивость к току (I _{wc}) короткого замыкания	кВа (1 сек)
Максимальное падение напряжения	Δ V..... %
Минимальная степень защиты, требуемая к изделию	IP.....
Материал проводников	Al Cu



Тип шинопровода	
Фидерный (передающий) шинопровод от трансформатора к распределительному щиту	
Фидерный (передающий) шинопровод от одного распределительного щита к другому	
Фидерный (передающий) шинопровод от генератора к распределительному щиту	
Распределительный шинопровод (с отводными коробками)	
Шинопровод специального назначения	
Общая длина	
Фидерные (передающие) участки	 метров
Распределительные участки	 метров
Вертикальные участки	 метров

Подключение шинопровода	
Соединение между шинопроводом и распределительным щитом	да нет
Соединение между шинопроводом и трансформатором	да нет
Сухой трансформатор с литой изоляцией	
Сухой трансформатор с литой изоляцией в кожухе	
Масляный трансформатор	
Гибкое соединение между трансформатором и шинопроводом	да нет


Отводные коробки	
Пустые коробки	
С предохранителем	
С разъединителем и держателем под плавкие предохранители	
Отводные коробки под автоматические выключатели (выключатель в комплекте)	

Крепежные элементы		
	для горизонтальной трассы	для вертикальной трассы


Огнезащитный барьер, время защиты	
	 МИН.



Пример заполнения эскиза трассы в 3D

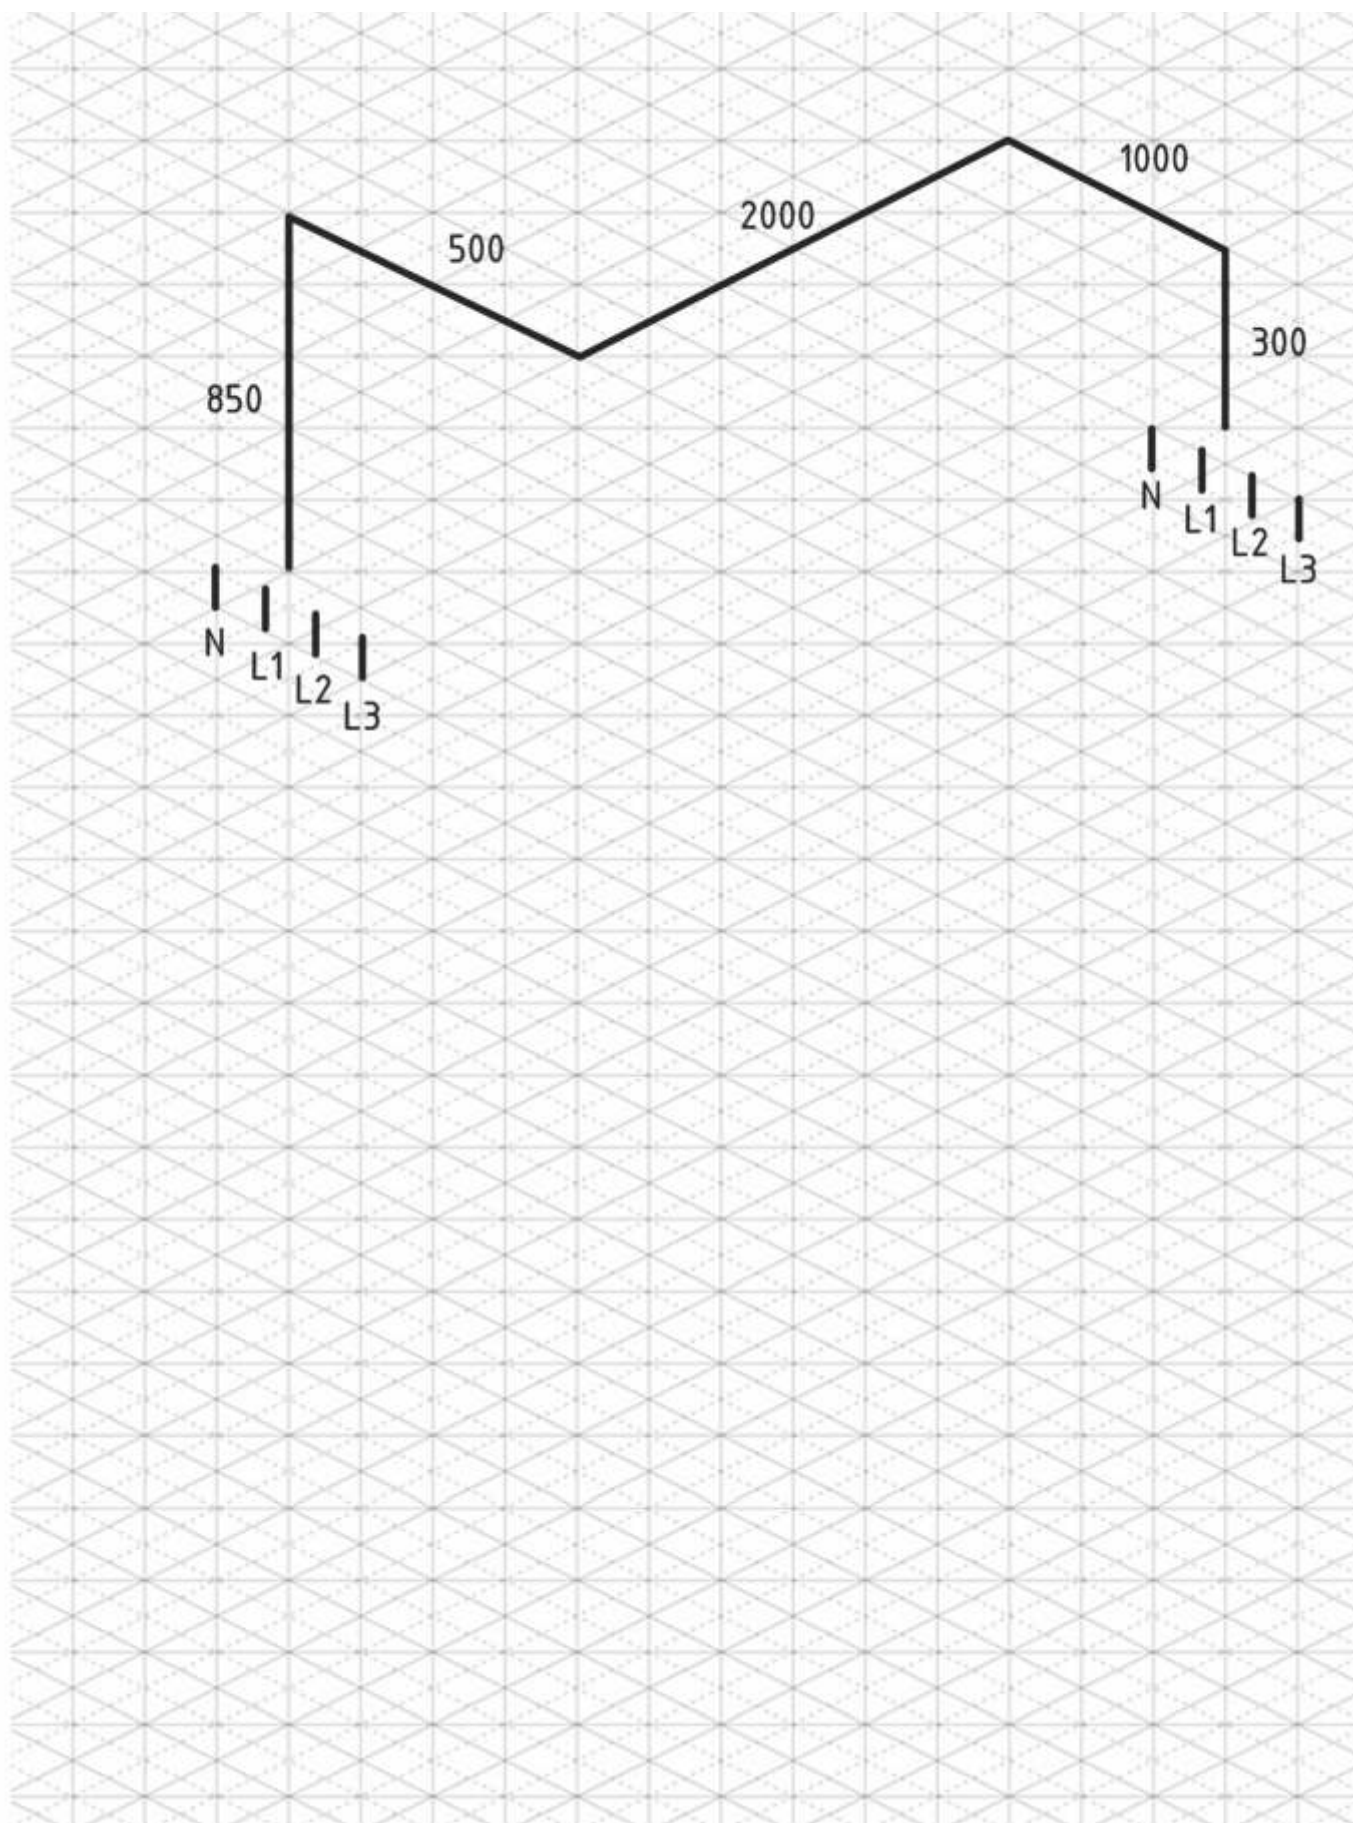

Черновик заполнения эскиза трассы в 3D

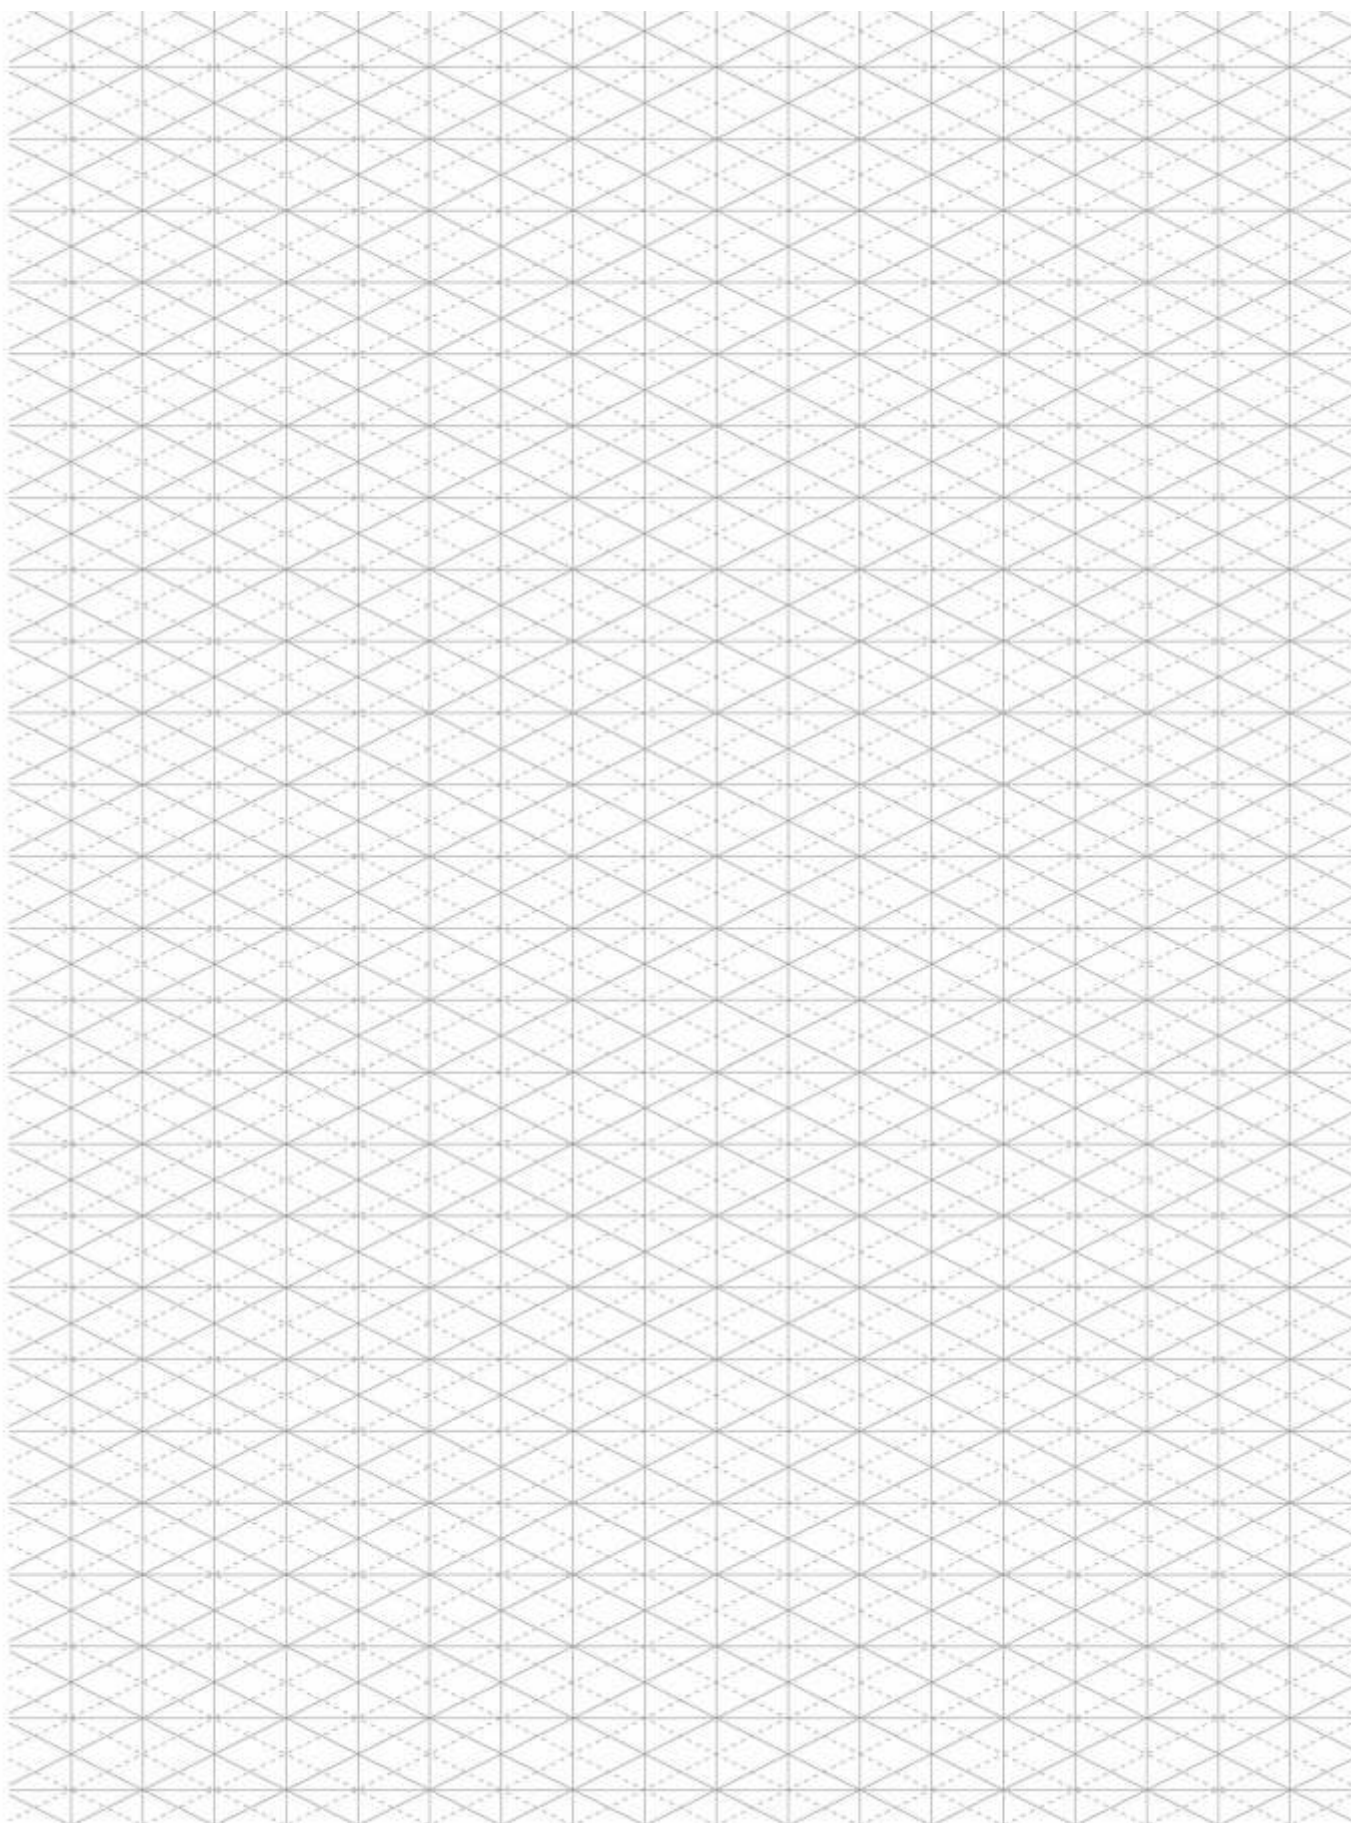



Центральный офис

г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7, литер F

www.pitonelectric.ru

тел.: 8 (800) 500 62 88

e-mail: info@pitonelectric.ru

Представительство

по Северо-Западному региону

г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная 12, стр. 1

тел.: 8 (812) 380 45 20

e-mail: info@pitonelectric.ru

Представительство

по Московскому региону

г. Москва, ул. Куликовская 12, оф. 542

тел.: 8 (985) 144 18 14

e-mail: galia@pitonelectric.ru

Представительство

в Республике Татарстан

г. Нижнекамск, ул. Чистопольская, 49

тел.: 8 (8555) 24 50 54

e-mail: kama@pitonelectric.ru



8 800 500 62 88



www.pitonelectric.ru



info@pitonelectric.ru